

KEIM



PRODUITS & SYSTÈMES KEIM

ÉDITION 2022

SOMMAIRE

CONDITIONS TARIFAIRES	Page 3
RÉFÉRENCES DE TEINTES ET CLASSES DE PRIX GRANITAL	Page 4
RÉFÉRENCES DE TEINTES ET CLASSES DE PRIX SOLDALIT/CONCRETAL/ MINERIS/LASURE RESTAURO/LIGNOSIL-COLOR	Page 5
RÉFÉRENCES DE TEINTES ET CLASSES DE PRIX TWINSTAR	Page 6
RÉFÉRENCES DE TEINTES ET CLASSES DE PRIX INNOSTAR	Page 7
RÉFÉRENCES DE TEINTES ET CLASSES DE PRIX OPTIL/ECOSIL-ME/ MYCAL-TOP/LIGNOSIL-INCO	Page 8
TEINTES DISPONIBLES STUCASOL/STUCASOL-FONDO	Page 9
TEINTES DISPONIBLES ENDUITS EXCLUSIF	Page 10
PRIX PUBLICS PRODUITS DE FACADE	Page 11 - 13
PRIX PUBLICS PRODUITS POUR BÉTON	Page 14 - 15
PRIX PUBLICS PRODUITS POUR L'INTÉRIEUR	Page 16 - 18
PRIX PUBLICS PRODUITS POUR LE BOIS	Page 19
PRIX PUBLICS PRODUITS POUR LA PIERRE/BRIQUE	Page 20 - 21
PRIX PUBLICS ENDUITS ET MORTIERS	Page 22 - 25
PRIX PUBLICS ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTÉRIEUR	Page 26 - 31
PRIX PUBLICS ACCESSOIRES POUR ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTÉRIEUR	Page 32 - 36
PRIX PUBLICS TECHNIQUES D'ARTISTE	Page 37
PRIX PUBLICS OUTILS & ACCESSOIRES	Page 38 - 40
PRIX PUBLICS NUANCIERS & PLV	Page 41 - 42

CONDITIONS GÉNÉRALES TARIFAIRES 2022

Merci d'envoyer vos commandes à l'adresse suivante : commande@keim.fr

LIVRAISON EN FRANCE MÉTROPOLITAINE UNIQUEMENT (HORS CORSE, ÎLES DU LITTORAL ET ZONES MONTAGNEUSES)

PEINTURES ET LASURES KEIM

Franco de livraison pour toute commande supérieure à 1000€ HT.

Pour toute commande inférieure au franco, des frais de préparation/transport sont appliqués :

Commande inférieure à 500€ : 55€ HT

Commande entre 500€ et 1000€ : 108€ HT

Pour toute demande de livraison hors France Métropolitaine, merci de nous consulter.

ENDUITS ET MORTIERS KEIM

Franco de livraison à la palette (sauf KEIM Mortier-colle 90 = franco à partir de 2 palettes).

Pour des quantités inférieures, veuillez nous consulter pour le coût du transport.

SYSTÈMES ITE KEIM

Uniquement sur consultation.

FORFAIT TEINTES SPÉCIALES

Les teintes spéciales hors nuanciers seront facturées selon la classe de teinte la plus proche.

Un forfait de 29 € HT sera facturé pour toute recherche de formule.

Les teintes très pigmentées feront l'objet d'une étude de prix spécifique.

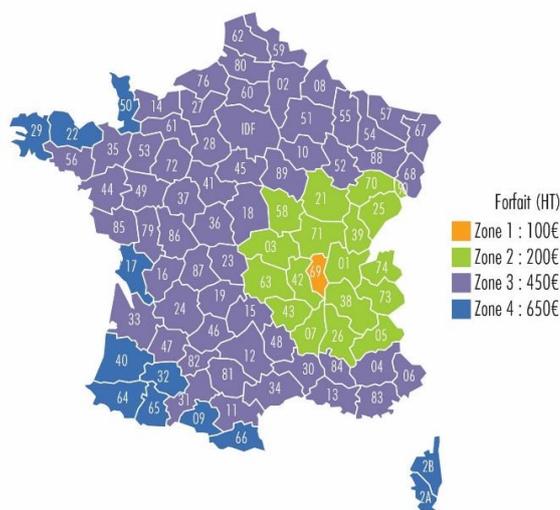
ÉCHANTILLONS DE TEINTE

Prix à l'unité : 15€ HT

Forfait livraison : 15€ HT

La couleur est validée ? Alors, nous vous remboursons vos échantillons par un avoir à déduire.

FORFAITS DÉPLACEMENTS TECHNICIEN CHANTIER



RÉFÉRENCES DE TEINTES ET CLASSES DE PRIX KEIM

Le tableau ci-dessous regroupe les teintes des différents nuanciers KEIM selon 3 classes de prix distinctes : **CP1, CP2 et CP3.**

La classe de prix 1 (CP1) correspond aux teintes pastel ; la classe de prix 2 (CP2) correspond aux teintes moyennes et la classe de prix 3 (CP3) correspond aux teintes foncées. Par ailleurs, toutes les teintes ne sont pas réalisables en fonction du système KEIM. Ainsi les teintes qui n'apparaissent pas dans le tableau relatif au système ne sont tout simplement pas faisables.

GRANITAL																			
AVANTGARDE				EXCLUSIV										NATURSTEIN					
	CP		CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP				
16	1	102	1	9001	*	9092	1	9177	1	9283	3	9385	3	9505	2	S003	3	S115	2
18	1	103	3	9002	*	9095	1	9182	3	9285	2	9389	2	9510	1	S005	2	S117	2
23	2	104	2	9003	*	9096	1	9183	3	9288	2	9392	1	9514	1	S007	2	S119	1
30	1	105	2	9004	*	9097	1	9184	3	9292	1	9395	1	9516	1	S017	2	S122	1
31	1	107	2	9005	*	9102	3	9186	2	9294	1	9396	1	9523	3	S019	2	S143	2
32	1	111	1	9006	*	9103	3	9187	2	9295	1	9398	1	9525	2	S041	3	S145	2
33	2	114	1	9007	*	9105	3	9190	1	9296	1	9402	3	9526	2	S043	3	S147	2
35	3	121	3	9008	*	9108	2	9192	1	9298	1	9406	3	9529	1	S049	3	S148	2
40	1	122	3	9009	*	9110	2	9195	1	9304	2	9410	2	9531	1	S053	3	S149	2
41	1	124	3	9010	*	9112	1	9197	1	9307	2	9412	1	9533	1	S057	2	S153	3
42	2	131	3	9033	3	9115	1	9200	3	9310	1	9430	2	9536	1	S059	2	S155	3
52	2	133	3	9036	2	9117	1	9201	3	9312	1	9432	2	9541	3	S063	2	S157	2
54	3	138	3	9037	1	9122	3	9203	3	9314	1	9435	1	9543	3	S065	2	S161	2
61	1	140	1	9038	1	9123	3	9206	2	9317	1	9436	1	9546	2	S066	2	S163	2
62	1	141	2	9049	3	9125	2	9210	1	9323	3	9437	1	9550	1	S068	2	S165	2
63	1	142	2	9051	2	9129	2	9213	1	9325	3	9448	3	9552	1	S070	1	S168	1
64	1	159	2	9053	1	9132	1	9215	1	9328	3	9451	2	9554	1	S071	3	S183	3
65	1	168	3	9055	1	9135	1	9217	1	9329	2	9454	1	9555	1	S073	3	S187	2
66	1	176	3	9057	1	9136	1	9225	2	9330	2	9456	1	9556	1	S075	3	S189	1
67	2	190	3	9058	1	9137	1	9229	1	9332	1	9457	1	9564	2	S079	2	S193	2
69	1	195	3	9064	3	9144	3	9233	1	9335	1	9463	3	9567	2	S080	2	S195	2
70	2	202	2	9066	3	9146	2	9243	3	9337	1	9466	2	9569	1	S081	2	S198	2
71	1	208	2	9069	2	9149	2	9245	2	9339	1	9468	2	9572	1	S083	2	S199	2
72	2	226	2	9071	2	9153	1	9248	2	9345	3	9471	1	9574	1	S085	2		
75	2	231	2	9073	2	9154	1	9249	2	9348	2	9473	1	9576	1	S087	2		
76	2	235	2	9075	1	9156	1	9251	1	9351	1	9475	1	9582	3	S089	2		
77	2	240	3	9076	1	9157	1	9253	1	9354	1	9477	1	9585	2	S103	2		
79	3	246	1	9077	1	9162	3	9255	1	9357	1	9482	3	9590	1	S105	2		
92	1	247	2	9078	1	9164	3	9263	3	9367	3	9486	2	9592	1	S107	2		
94	2	248	2	9084	3	9166	2	9265	2	9369	2	9488	2	9595	1	S109	1		
95	3			9087	2	9169	1	9268	2	9373	1	9490	1	9870	1	S110	3		
96	2			9089	2	9171	1	9271	1	9375	1	9493	1			S112	2		
97	1			9090	2	9174	1	9274	1	9382	3	9494	1			S113	2		
101	2			9091	2	9176	1	9276	1	9383	3	9497	1			S114	2		

N.B : Les concentrés de teintes 9001 à 9010 n'appartiennent à aucune classe de prix et font l'objet d'un tarif spécifique.

RÉFÉRENCES DE TEINTES ET CLASSES DE PRIX KEIM

Le tableau ci-dessous regroupe les teintes des différents nuanciers KEIM selon 3 classes de prix distinctes : **CP1, CP2 et CP3**.

La classe de prix 1 (CP1) correspond aux teintes pastel ; la classe de prix 2 (CP2) correspond aux teintes moyennes et la classe de prix 3 (CP3) correspond aux teintes foncées. Par ailleurs, toutes les teintes ne sont pas réalisables en fonction du système KEIM. Ainsi les teintes qui n'apparaissent pas dans le tableau relatif au système ne sont tout simplement pas faisables.

SOLDALIT (-ME/-ARTE/-COOLIT) - CONCRETAL-W - LASURE CONCRETAL MINERIS - LASURE RESTAURO - LIGNOSIL-COLOR																			
AVANTGARDE				EXCLUSIV										NATURSTEIN					
	CP		CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP			
16	1	102	1	9001 (S)	3	9090	2	9174	1	9274	1	9382	3	9494	1	S003	3	S115	2
18	1	103	3	9002 (S)	3	9091	2	9176	1	9276	1	9383	3	9497	1	S005	3	S117	2
23	2	104	2	9003 (S)	3	9092	1	9177	1	9283	3	9385	3	9505	2	S007	2	S119	1
30	1	105	2	9004 (S)	3	9095	1	9182	3	9285	3	9389	2	9510	1	S017	3	S122	1
31	1	107	2	9005 (S)	3	9096	1	9183	3	9288	2	9392	1	9514	1	S019	2	S143	3
32	1	111	1	9006 (S)	3	9097	1	9184	3	9292	1	9395	1	9516	1	S041	3	S145	3
33	2	114	1	9007 (S)	3	9102	3	9186	2	9294	1	9396	1	9523	3	S043	3	S147	3
35	3	121	3	9008 (S)	3	9103	3	9187	1	9295	1	9398	1	9525	2	S049	3	S148	2
40	1	122	3	9009 (S)	3	9105	3	9190	1	9296	1	9402	3	9526	2	S053	3	S149	2
41	1	124	3	9010 (S)	3	9108	2	9192	1	9298	1	9406	3	9529	1	S057	3	S153	3
42	2	131	3	9011 (S)	3	9110	2	9195	1	9304	2	9410	2	9531	1	S059	3	S155	3
52	2	133	3	9012 (S)	3	9112	1	9197	1	9307	2	9412	1	9533	1	S063	3	S157	3
54	3	138	3	9033	3	9115	1	9200	3	9310	1	9430	2	9536	1	S065	2	S161	2
61	1	140	1	9036	2	9117	1	9201	3	9312	1	9432	2	9541	3	S066	2	S163	2
62	1	141	1	9037	1	9122	3	9203	3	9314	1	9435	1	9543	3	S068	2	S165	2
63	1	142	2	9038	1	9123	3	9206	2	9317	1	9436	1	9546	2	S070	1	S168	1
64	1	159	2	9049	3	9125	3	9210	1	9323	3	9437	1	9550	1	S071	3	S183	3
65	1	168	3	9051	2	9129	1	9213	1	9325	3	9448	2	9552	1	S073	3	S187	2
66	1	176	3	9053	1	9132	1	9215	1	9328	3	9451	1	9554	1	S075	3	S189	1
67	2	184	3	9055	1	9135	1	9217	1	9329	2	9454	1	9555	1	S079	3	S193	3
69	1	190	3	9057	1	9136	1	9225	2	9330	2	9456	1	9556	1	S080	2	S195	2
70	2	195	3	9058	1	9137	1	9229	1	9332	1	9457	1	9564	2	S081	3	S198	2
71	1	202	2	9064	3	9144	3	9233	1	9335	1	9463	3	9567	2	S083	3	S199	1
72	2	208	2	9066	3	9146	2	9243	3	9337	1	9466	2	9569	1	S085	2		
75	2	226	2	9069	2	9149	2	9245	2	9339	1	9468	2	9572	1	S087	2		
76	2	231	2	9071	2	9153	1	9248	2	9345	3	9471	1	9574	1	S089	2		
77	2	235	2	9073	1	9154	1	9249	2	9348	2	9473	1	9576	1	S103	3		
79	3	240	3	9075	1	9156	1	9251	1	9351	1	9475	1	9582	3	S105	2		
92	1	246	1	9076	1	9157	1	9253	1	9354	1	9477	1	9585	2	S107	2		
94	2	247	1	9077	1	9162	3	9255	1	9357	1	9482	3	9590	1	S109	1		
95	3	248	2	9078	1	9164	3	9263	3	9367	3	9486	2	9592	1	S110	3		
96	3			9084	3	9166	2	9265	3	9369	2	9488	2	9595	1	S112	2		
97	1			9087	3	9169	1	9268	2	9373	1	9490	1	9870	1	S113	2		
101	2			9089	2	9171	1	9271	1	9375	1	9493	1			S114	2		

ATTENTION

Les teintes Avantgarde 9018, 9019 et 9020 sont disponibles en Lasure Concretal, pour un usage intérieur uniquement.

Ne sont pas disponibles en Soldalit-ME :

- les teintes Exclusiv 9122, 9123, 9162, 9200, 9382, 9402, 9463, 9482, 9541.
- les teintes Avantgarde 121, 122, 131, 133, 168, 176, 190.
- les références des concentrés de teintes 9001 S à 9012 S.

N.B : Les teintes : 1001, 1002, 1003, 1004, 9018, 9019, 9020 n'appartiennent à aucune classe de prix et font l'objet d'un tarif spécifique.

RÉFÉRENCES DE TEINTES ET CLASSES DE PRIX KEIM

Le tableau ci-dessous regroupe les teintes des différents nuanciers KEIM selon 2 classes de prix distinctes : **CP1 et CP2**.

La classe de prix 1 (CP1) correspond aux teintes pastel ; la classe de prix 2 (CP2) correspond aux teintes moyennes. Par ailleurs, toutes les teintes ne sont pas réalisables en fonction du système KEIM. Ainsi les teintes qui n'apparaissent pas dans le tableau relatif au système ne sont tout simplement pas faisables.

TWINSTAR															
AVANTGARDE				EXCLUSIV								NATURSTEIN			
	CP		CP		CP		CP		CP		CP		CP	CP	
16	1	105	2	9036	2	9137	1	9251	1	9375	1	9514	1	S003	2
18	1	107	2	9037	1	9146	2	9253	1	9385	2	9516	1	S005	2
23	2	111	1	9038	1	9149	2	9255	1	9389	2	9523	2	S007	2
30	1	114	1	9051	2	9153	1	9265	2	9392	1	9525	2	S017	2
31	1	140	1	9053	1	9154	1	9268	2	9395	1	9526	2	S019	2
32	1	141	1	9055	1	9156	1	9271	1	9396	1	9529	1	S049	2
33	2	142	2	9057	1	9157	1	9274	1	9398	1	9531	1	S057	2
40	1	159	1	9058	1	9164	2	9276	1	9406	2	9533	1	S059	2
41	1	195	2	9066	2	9166	2	9285	2	9410	1	9536	1	S063	2
42	2	202	2	9069	2	9169	1	9288	2	9412	1	9546	2	S065	2
52	2	208	2	9071	2	9171	1	9292	1	9430	2	9550	1	S066	2
61	1	226	2	9073	2	9174	1	9294	1	9432	1	9552	1	S068	2
62	1	235	2	9075	1	9176	1	9295	1	9435	1	9554	1	S070	1
63	1	246	1	9076	1	9177	1	9296	1	9436	1	9555	1	S079	2
64	1	247	1	9077	1	9183	2	9298	1	9437	1	9556	1	S080	2
65	1	248	2	9078	1	9184	2	9304	2	9448	2	9564	2	S081	2
66	1			9087	2	9186	2	9307	2	9451	1	9567	2	S083	2
67	2			9089	2	9187	1	9310	1	9454	1	9569	2	S085	2
69	1			9090	2	9190	1	9312	1	9456	1	9572	1	S087	2
70	2			9091	2	9192	1	9314	1	9457	1	9574	1	S089	2
71	1			9092	1	9195	1	9317	1	9466	2	9576	1	S103	2
72	2			9095	1	9197	1	9329	2	9468	2	9585	2	S105	2
75	2			9096	1	9203	2	9330	2	9471	1	9590	1	S107	2
76	2			9097	1	9206	2	9332	1	9473	1	9592	1	S109	1
77	2			9108	2	9210	1	9335	1	9475	1	9595	1	S112	2
79	2			9110	2	9213	1	9337	1	9477	1	9870	1	S113	2
92	1			9112	1	9215	1	9339	1	9486	2			S114	2
94	2			9115	1	9217	1	9345	2	9488	1			S115	2
95	2			9117	1	9225	2	9348	2	9490	1			S117	2
96	2			9125	2	9229	1	9351	1	9493	1			S119	1
97	1			9129	1	9233	1	9354	1	9494	1			S122	1
101	2			9132	1	9245	2	9357	1	9497	1			S143	2
102	1			9135	1	9248	2	9369	2	9505	2			S145	2
104	2			9136	1	9249	2	9373	1	9510	1			S147	2

RÉFÉRENCES DE TEINTES ET CLASSES DE PRIX KEIM

Le tableau ci-dessous regroupe les teintes des différents nuanciers KEIM selon 3 classes de prix distinctes : **CP1, CP2 et CP3**.

La classe de prix 1 (CP1) correspond aux teintes pastel ; la classe de prix 2 (CP2) correspond aux teintes moyennes et la classe de prix 3 (CP3) correspond aux teintes foncées. Par ailleurs, toutes les teintes ne sont pas réalisables en fonction du système KEIM. Ainsi les teintes qui n'apparaissent pas dans le tableau relatif au système ne sont tout simplement pas faisables.

INNOSTAR																			
AVANTGARDE				EXCLUSIV										NATURSTEIN					
	CP		CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP		
16	1	102	1	9033	3	9115	1	9200	3	9310	2	9430	2	9536	1	S003	3	S115	2
18	1	103	3	9036	2	9117	1	9201	3	9312	1	9432	2	9541	3	S005	3	S117	2
23	2	104	3	9037	1	9122	3	9203	3	9314	1	9435	1	9543	3	S007	3	S119	2
30	1	105	3	9038	1	9123	3	9206	2	9317	1	9436	1	9546	2	S017	2	S122	1
31	1	107	2	9049	3	9125	3	9210	1	9323	3	9437	1	9550	2	S019	2	S143	3
32	2	111	1	9051	3	9129	2	9213	1	9325	3	9448	2	9552	1	S041	3	S145	3
33	2	114	1	9053	2	9132	1	9215	1	9328	3	9451	2	9554	1	S043	3	S147	3
35	3	121	3	9055	1	9135	1	9217	1	9329	3	9454	1	9555	1	S049	3	S148	2
40	1	122	3	9057	1	9136	1	9225	2	9330	2	9456	1	9556	1	S053	3	S149	3
41	1	124	3	9058	1	9137	1	9229	1	9332	2	9457	1	9564	3	S057	3	S153	3
42	3	131	3	9064	3	9144	3	9233	1	9335	1	9463	3	9567	2	S059	3	S155	3
52	2	133	3	9066	3	9146	2	9243	3	9337	1	9466	2	9569	2	S063	2	S157	3
54	3	138	3	9069	3	9149	2	9245	3	9339	1	9468	2	9572	1	S065	2	S161	3
61	1	140	1	9071	2	9153	1	9248	2	9345	3	9471	1	9574	1	S066	2	S163	2
62	1	141	2	9073	2	9154	1	9249	2	9348	2	9473	1	9576	1	S068	3	S165	2
63	1	142	2	9075	1	9156	1	9251	2	9351	2	9475	1	9582	3	S070	2	S168	1
64	1	159	2	9076	1	9157	1	9253	1	9354	1	9477	1	9585	2	S071	3	S183	3
65	1	168	3	9077	1	9162	3	9255	1	9357	1	9482	3	9590	2	S073	3	S187	2
66	2	176	3	9078	1	9164	3	9263	3	9367	3	9486	2	9592	1	S075	3	S189	2
67	2	184	3	9084	3	9166	2	9265	3	9369	3	9488	2	9595	1	S079	3	S193	3
69	2	190	3	9087	3	9169	2	9268	2	9373	2	9490	1	9870	1	S080	2	S195	2
70	2	195	3	9089	2	9171	2	9271	2	9375	1	9493	1			S081	3	S198	2
71	1	202	3	9090	2	9174	1	9274	1	9382	3	9494	1			S083	3	S199	2
72	2	208	2	9091	2	9176	1	9276	1	9383	3	9497	1			S085	3		
75	2	226	3	9092	2	9177	1	9283	3	9385	3	9505	3			S087	3		
76	3	231	2	9095	1	9182	3	9285	3	9389	2	9510	2			S089	2		
77	3	235	3	9096	1	9183	3	9288	2	9392	1	9514	1			S103	3		
79	3	240	3	9097	1	9184	3	9292	1	9395	1	9516	1			S105	2		
92	1	246	1	9102	3	9186	2	9294	1	9396	1	9523	3			S107	2		
94	3	247	2	9103	3	9187	2	9295	1	9398	1	9525	2			S109	2		
95	3	248	2	9105	3	9190	1	9296	1	9402	3	9526	2			S110	3		
96	3			9108	3	9192	1	9298	1	9406	3	9529	2			S112	3		
97	2			9110	2	9195	1	9304	3	9410	2	9531	2			S113	3		
101	2			9112	2	9197	1	9307	2	9412	2	9533	1			S114	2		

RÉFÉRENCES DE TEINTES ET CLASSES DE PRIX KEIM

Le tableau ci-dessous regroupe les teintes des différents nuanciers KEIM selon 3 classes de prix distinctes : **CP1, CP2 et CP3**.

La classe de prix 1 (CP1) correspond aux teintes pastel ; la classe de prix 2 (CP2) correspond aux teintes moyennes et la classe de prix 3 (CP3) correspond aux teintes foncées. Par ailleurs, toutes les teintes ne sont pas réalisables en fonction du système KEIM. Ainsi les teintes qui n'apparaissent pas dans le tableau relatif au système ne sont tout simplement pas faisables.

OPTIL- ECOSIL-ME - MYCAL-TOP - LIGNOSIL-INCO																			
AVANTGARDE				EXCLUSIV												NATURSTEIN			
	CP		CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP
16	1	102	1	9001 (S)	3	9090	2	9174	1	9274	1	9382	3	9494	1	S003	3	S115	2
18	1	103	3	9002 (S)	3	9091	2	9176	1	9276	1	9383	3	9497	1	S005	2	S117	2
23	2	104	2	9003 (S)	3	9092	1	9177	1	9283	3	9385	2	9505	2	S007	2	S119	1
30	1	105	2	9004 (S)	3	9095	1	9182	3	9285	2	9389	2	9510	1	S017	2	S122	1
31	1	107	2	9005 (S)	3	9096	1	9183	2	9288	2	9392	1	9514	1	S019	2	S143	2
32	2	111	1	9006 (S)	3	9097	1	9184	2	9292	1	9395	1	9516	1	S041	3	S145	2
33	2	114	1	9007 (S)	3	9102	3	9186	2	9294	1	9396	1	9523	2	S043	3	S147	2
35	3	118	3	9008 (S)	3	9103	3	9187	2	9295	1	9398	1	9525	2	S049	2	S148	2
40	1	121	3	9009 (S)	3	9105	3	9190	1	9296	1	9402	3	9526	2	S053	3	S149	2
41	1	122	3	9010 (S)	3	9108	2	9192	1	9298	1	9406	2	9529	2	S057	2	S153	3
42	2	124	3	9011 (S)	3	9110	2	9195	1	9304	2	9410	2	9531	1	S059	2	S155	3
52	2	131	3	9012 (S)	3	9112	1	9197	1	9307	2	9412	1	9533	1	S063	2	S157	2
54	3	133	3	9033	3	9115	1	9200	3	9310	2	9430	2	9536	1	S065	2	S161	2
61	1	138	3	9036	1	9117	1	9201	3	9312	1	9432	1	9541	3	S066	2	S163	2
62	1	140	1	9037	1	9122	3	9203	2	9314	1	9435	1	9543	3	S068	2	S165	2
63	1	141	2	9038	1	9123	3	9206	2	9317	1	9436	1	9546	2	S070	2	S168	1
64	1	142	2	9049	3	9125	2	9210	1	9323	3	9437	1	9550	2	S071	3	S183	2
65	1	159	2	9051	2	9129	2	9213	1	9325	3	9448	2	9552	1	S073	3	S187	2
66	2	168	3	9053	1	9132	1	9215	1	9328	3	9451	2	9554	1	S075	3	S189	1
67	2	176	3	9055	1	9135	1	9217	1	9329	2	9454	1	9555	1	S079	2	S193	2
69	2	184	3	9057	1	9136	1	9225	2	9330	2	9456	1	9556	1	S080	2	S195	2
70	2	190	3	9058	1	9137	1	9229	1	9332	1	9457	1	9564	2	S081	2	S198	2
71	1	195	3	9064	3	9144	3	9233	1	9335	1	9463	3	9567	2	S083	2	S199	2
72	2	202	3	9066	3	9146	2	9243	3	9337	1	9466	2	9569	1	S085	2		
75	2	208	2	9069	2	9149	2	9245	2	9339	1	9468	2	9572	1	S087	2		
76	2	226	2	9071	2	9153	1	9248	2	9345	2	9471	1	9574	1	S089	2		
77	2	231	2	9073	2	9154	1	9249	2	9348	2	9473	1	9576	1	S103	2		
79	2	235	2	9075	1	9156	1	9251	1	9351	2	9475	1	9582	3	S105	2		
92	1	240	3	9076	1	9157	1	9253	1	9354	1	9477	1	9585	2	S107	2		
94	2	246	1	9077	1	9162	3	9255	1	9357	1	9482	3	9590	1	S109	2		
95	2	247	2	9078	1	9164	3	9263	3	9367	3	9486	2	9592	1	S110	3		
96	2	248	2	9084	3	9166	2	9265	2	9369	2	9488	2	9595	1	S112	2		
97	2			9087	2	9169	1	9268	2	9373	2	9490	1	9870	1	S113	2		
101	2			9089	2	9171	1	9271	1	9375	1	9493	1			S114	2		

ATTENTION

Sont uniquement disponibles en Optil :

- les teintes Avantgarde 118, 249, 1001, 1002, 9018, 9019, 9020 et 9021.

Ne sont pas disponibles en Ecosil-ME et Mycal-Top :

- les teintes Avantgarde 124, 131, 133, 138, 176, 184, 190 et 240

- les teintes Exclusiv 9001 (S) à 9012 (S) et 9021, 9064, 9102, 9122, 9123, 9162, 9200, 9201, 9263, 9323, 9382, 9383, 9402, 9463, 9482, 9541.

N.B : Les teintes : 249, 1001, 1002, 9018, 9019, 9020 et 9021 n'appartiennent à aucune classe de prix et font l'objet d'un tarif spécifique.

TEINTES DISPONIBLES

Le tableau ci-dessous regroupe les teintes des différents nuanciers KEIM disponibles dans le système STUCASOL.

Toutes les teintes ne sont pas réalisables en fonction du système KEIM. Ainsi les teintes qui n'apparaissent pas dans le tableau relatif au système ne sont tout simplement pas faisables.

STUCASOL - STUCASOL-FONDO									
AVANTGARDE		EXCLUSIV						NATURSTEIN	
16	102	9001 (S)	9090	9174	9274	9382	9494	S003	S117
18	103	9002 (S)	9091	9176	9276	9383	9497	S005	S119
23	104	9003 (S)	9092	9177	9283	9385	9505	S007	S122
30	105	9004 (S)	9095	9182	9285	9389	9510	S017	S143
31	107	9005 (S)	9096	9183	9288	9392	9514	S019	S145
32	111	9006 (S)	9097	9184	9292	9395	9516	S041	S147
33	114	9007 (S)	9102	9186	9294	9396	9523	S043	S148
35	122	9008 (S)	9103	9187	9295	9398	9525	S049	S149
40	124	9009 (S)	9105	9190	9296	9402	9526	S053	S153
41	131	9010 (S)	9108	9192	9298	9406	9529	S057	S155
42	133	9011 (S)	9110	9195	9304	9410	9531	S059	S157
52	138	9012 (S)	9112	9197	9307	9412	9533	S063	S161
54	140	9033	9115	9200	9310	9430	9536	S065	S163
61	141	9036	9117	9201	9312	9432	9541	S066	S165
62	142	9037	9122	9203	9314	9435	9543	S068	S168
63	159	9038	9123	9206	9317	9436	9546	S070	S183
64	168	9049	9125	9210	9323	9437	9550	S071	S187
65	176	9051	9129	9213	9325	9448	9552	S073	S189
66	184	9053	9132	9215	9328	9451	9554	S075	S193
67	190	9055	9135	9217	9329	9454	9555	S079	S195
69	195	9057	9136	9225	9330	9456	9556	S080	S198
70	208	9058	9137	9229	9332	9457	9564	S081	S199
71	226	9064	9144	9233	9335	9463	9567	S083	
72	235	9066	9146	9243	9337	9466	9569	S085	
75	240	9069	9149	9245	9339	9468	9572	S087	
76	246	9071	9153	9248	9345	9471	9574	S089	
77	247	9073	9154	9249	9348	9473	9576	S103	
79	248	9075	9156	9251	9351	9475	9582	S105	
92		9076	9157	9253	9354	9477	9585	S107	
94		9077	9162	9255	9357	9482	9590	S110	
95		9078	9164	9263	9367	9486	9592	S112	
96		9084	9166	9265	9369	9488	9595	S113	
97		9087	9169	9268	9373	9490	9870	S114	
101		9089	9171	9271	9375	9493		S115	

ATTENTION

Les références de teintes Stucasol ne sont pas disponibles dans les références des concentrés de teintes 9001 à 9010 et sont disponibles en nuances approchantes des références de teintes 9001 S à 9012 S.

Stucasol-Fondo n'est pas disponible dans les références des concentrés de teintes 9001 à 9010 et 9001 S à 9012 S.

TEINTES DISPONIBLES

Le tableau ci-dessous regroupe les teintes des différents nuanciers KEIM disponibles pour la gamme des enduits Exclusif.

Toutes les teintes ne sont pas réalisables en fonction du système KEIM. Ainsi les teintes qui n'apparaissent pas dans le tableau relatif au système ne sont tout simplement pas faisables.

ENDUITS EXCLUSIF									
AVANTGARDE		EXCLUSIV						NATURSTEIN	
16	103	9033	9115	9201	9312	9436	9546	S003	S115
18	104	9036	9117	9203	9314	9437	9550	S005	S117
23	105	9037	9122	9206	9317	9448	9552	S007	S119
30	107	9038	9123	9210	9325	9451	9554	S017	S122
31	111	9049	9125	9213	9328	9454	9555	S019	S143
32	114	9051	9129	9215	9329	9456	9556	S041	S145
33	121	9053	9132	9217	9330	9457	9564	S043	S147
35	124	9055	9135	9225	9332	9463	9567	S049	S148
40	138	9057	9136	9229	9335	9466	9569	S053	S149
41	140	9058	9137	9233	9337	9468	9572	S057	S153
42	141	9064	9144	9243	9339	9471	9574	S059	S155
52	142	9066	9146	9245	9345	9473	9576	S063	S157
54	159	9069	9149	9248	9348	9475	9582	S065	S161
61	168	9071	9153	9249	9351	9477	9585	S066	S163
62	195	9073	9154	9251	9354	9482	9590	S068	S165
63	202	9075	9156	9253	9357	9486	9592	S070	S168
64	208	9076	9157	9255	9367	9488	9595	S071	S183
65	226	9077	9162	9263	9369	9490	9870	S073	S187
66	231	9078	9164	9265	9373	9493		S075	S189
67	235	9084	9166	9268	9375	9494		S079	S193
69	240	9087	9169	9271	9383	9497		S080	S195
70	246	9089	9171	9274	9385	9505		S081	S198
72	247	9090	9174	9276	9389	9510		S083	S199
75	248	9091	9176	9283	9392	9514		S085	
76		9092	9177	9285	9395	9516		S087	
77		9095	9182	9288	9396	9523		S089	
79		9096	9183	9292	9398	9525		S103	
92		9097	9184	9294	9402	9526		S105	
94		9102	9186	9295	9406	9529		S107	
95		9103	9187	9296	9410	9531		S109	
96		9105	9190	9298	9412	9533		S110	
97		9108	9192	9304	9430	9536		S112	
101		9110	9195	9307	9432	9541		S113	
102		9112	9197	9310	9435	9543		S114	

PRODUITS POUR FAÇADES

Produit KEIM	Descriptif produit	Garanties, Labels	Supports admissibles	Conditionnement	Conso. moyenne pour 1 couche sur support lisse	Outils recommandés	Teintes disponibles	Tarif général H.T au Litre ou au Kg	
	Granital	  	Enduit ciment, enduit chaux aérienne, enduit chaux hydraulique, mortier bâtard, mortier plâtre et chaux, brique de parement, pierre naturelle	5 kg 25 kg	0,175 kg/m ²	Brosse façade carrée, Rouleau à mêche long 24 mm, Projection mécanisée avec buse ≥ 431	Blanc Teintes des nuanciers KEIM (voir le tableau des classes de prix page 4)	Blanc : 25 kg	15,82
								Blanc : 5 kg	16,93
								Teinté CP1 : 25 kg	17,51
								Teinté CP1 : 5 kg	18,62
								Teinté CP2 : 25 kg	19,99
								Teinté CP2 : 5 kg	21,08
								Teinté CP3 : 25 kg	22,18
Teinté CP3 : 5 kg	23,34								
	Granital-Grob		Enduit ciment, enduit chaux aérienne, enduit chaux hydraulique, mortier bâtard, mortier plâtre et chaux, brique de parement, pierre naturelle, ancienne peinture minérale	5 kg 25 kg	0,200 kg/m ²	Brosse façade carrée, Rouleau à mêche long 24 mm, Projection mécanisée avec buse ≥ 435	Blanc Teintes des nuanciers KEIM (voir le tableau des classes de prix page 4)	Blanc : 25 kg	15,82
								Blanc : 5 kg	16,93
								Teinté CP1 : 25 kg	17,51
								Teinté CP1 : 5 kg	18,62
								Teinté CP2 : 25 kg	19,99
								Teinté CP2 : 5 kg	21,08
								Teinté CP3 : 25 kg	22,18
Teinté CP3 : 5 kg	23,34								
	Fixatif Spécial		Ciment, chaux, chaux-ciment, plâtre et chaux, sable, brique, pierre naturelle	5 L 20 L	La 1ère couche de peinture doit être diluée à hauteur de 20%. La 2ème couche s'applique pure. Pour une impression, la consommation est de 0,150 L/m ²	Brosse façade carrée, Rouleau micro-fibres 12 mm à bouts biseautés, Pulvérisateur basse pression		20 L	15,58
								5 L	17,78
	Concentrés de teintes Granital	  	Enduit ciment, enduit chaux aérienne, enduit chaux hydraulique, mortier bâtard, mortier plâtre et chaux, brique de parement, pierre naturelle, ancienne peinture minérale	1 kg 5 kg 25 kg	0,175 kg/m ² La 1ère couche de peinture doit être diluée à hauteur de 20%. La 2ème couche s'applique pure.	Brosse façade carrée, Rouleau à mêche long 24 mm, Projection mécanisée avec buse ≥ 435	Uniquement disponibles dans les concentrés de teintes 9001 à 9010 du nuancier Exclusiv	25 kg	29,86
								5 kg	31,82
								1 kg	33,77
	Contact-Plus		Ciment, chaux, chaux-ciment, plâtre et chaux, sable, brique, pierre naturelle	5 kg 25 kg	0,400 kg/m ²	Brosse façade carrée	Blanc	25 kg	18,33
								5 kg	19,43
	Contact-Plus-Grob		Ciment, chaux, chaux-ciment, plâtre et chaux, sable, brique, pierre naturelle	5 kg 25 kg	0,500 kg/m ²	Brosse façade carrée	Blanc	25 kg	18,33
								5 kg	19,43
	Soldalit	  	Ancienne peinture organique non élastique et non saponifiante, enduit ciment, enduit chaux aérienne, enduit chaux hydraulique, mortier bâtard, mortier plâtre et chaux, brique de parement, pierre naturelle, ancienne peinture minérale, ancien badigeon de chaux aérienne non farinant	5 kg 18 kg	0,225 kg/m ²	Brosse façade carrée, Rouleau à mêche long 24 mm, Projection mécanisée avec buse ≥ 435	Blanc 9001 S à 9012 S Teintes des nuanciers KEIM (voir le tableau des classes de prix page 5)	Blanc : 18 kg	18,29
								Blanc : 5 kg	19,38
								Teinté CP1 : 18 kg	20,41
								Teinté CP1 : 5 kg	21,48
								Teinté CP2 : 18 kg	22,71
								Teinté CP2 : 5 kg	23,80
								Teinté CP3 : 18 kg	25,19
								Teinté CP3 : 5 kg	26,41
								Teintes monochromes : 18 kg	25,19
								Teintes monochromes : 5 kg	26,41
Teintes monochromes : 1 kg	27,29								
	Soldalit-Grob	  	Ancienne peinture organique non élastique et non saponifiante, enduit ciment, enduit chaux aérienne, enduit chaux hydraulique, mortier bâtard, mortier plâtre et chaux, brique de parement, pierre naturelle, ancienne peinture minérale, ancien badigeon de chaux aérienne non farinant	5 kg 18 kg	0,250 kg/m ²	Brosse façade carrée, Rouleau à mêche long 24 mm, Projection mécanisée avec buse ≥ 443	Blanc 9001 S à 9012 S Teintes des nuanciers KEIM (voir le tableau des classes de prix page 5)	Blanc : 18 kg	18,29
								Blanc : 5 kg	19,38
								Teinté CP1 : 18 kg	20,41
								Teinté CP1 : 5 kg	21,48
								Teinté CP2 : 18 kg	22,71
								Teinté CP2 : 5 kg	23,80
								Teinté CP3 : 18 kg	25,19
								Teinté CP3 : 5 kg	26,41

PRODUITS POUR FAÇADES

	Produit KEIM	Descriptif produit	Garanties, Labels	Supports admissibles	Conditionnement	Conso. moyenne pour 1 couche sur support lisse	Outils recommandés	Teintes disponibles	Tarif général H.T au Litre ou au Kg										
	Soldalit-arte	Peinture minérale de façade au sol-silicate et sans dioxyde de titane. Pour travaux de rénovation d'anciennes façades et d'ouvrages classés aux monuments historiques. Se dilue avec max. 10% de Fixatif Soldalit en première couche.		Ancienne peinture organique non élastique et non saponifiante, enduit ciment, enduit chaux aérienne, enduit chaux hydraulique, mortier bâtard, mortier plâtre et chaux, brique de parement, pierre naturelle, ancienne peinture minérale, ancien badigeon de chaux aérienne non farinant	5 kg 18 kg	0,225 kg/m ²	Brosse façade carrée, Rouleau à méché long 24 mm	Blanc lithopone Blanc brut Teintes des nuanciers KEIM (voir le tableau des classes de prix page 5)	Blanc lithopone : 18 kg	21,02									
									Blanc lithopone : 5 kg	24,46									
									Blanc brut : 18 kg	21,02									
									Blanc brut : 5 kg	24,46									
									Teinté CP1 : 18 kg	23,47									
									Teinté CP1 : 5 kg	24,70									
									Teinté CP2 : 18 kg	25,91									
									Teinté CP2 : 5 kg	27,19									
									Teinté CP3 : 18 kg	29,98									
									Teinté CP3 : 5 kg	31,40									
	Soldalit-ME	Peinture minérale de façade au sol-silicate et aux propriétés dépolluantes et anti-encrassement ; Utilisée en rénovation de façade et en travaux neufs. Se dilue avec max. 10% de Fixatif Soldalit en première couche.		Ancienne peinture organique non élastique et non saponifiante, enduit ciment, enduit chaux aérienne, enduit chaux hydraulique, mortier bâtard, mortier plâtre et chaux, brique de parement, pierre naturelle, ancienne peinture minérale, ancien badigeon de chaux aérienne non farinant	5 kg 18 kg	0,225 kg/m ²	Brosse façade carrée, Rouleau à méché long 24 mm, Projection mécanisée avec buse ≥ 435	Blanc Teintes des nuanciers KEIM (voir le tableau des classes de prix page 5)	Blanc : 18 kg	19,57									
									Blanc : 5 kg	20,74									
									Teinté CP1 : 18 kg	21,95									
									Teinté CP1 : 5 kg	23,20									
									Teinté CP2 : 18 kg	24,47									
									Teinté CP2 : 5 kg	25,70									
									Teinté CP3 : 18 kg	27,64									
									Teinté CP3 : 5 kg	29,64									
										Soldalit-Coolit	Peinture minérale de façade au sol-silicate permettant la réduction de l'échauffement des façades dû au rayonnement solaire. Utilisée en rénovation de façade et en travaux neufs. Recommandée pour des indices de luminance lumineuse (Y) entre 5 et 20.		Ancienne peinture organique non élastique et non saponifiante, enduit ciment, enduit chaux aérienne, enduit chaux hydraulique, mortier bâtard, mortier plâtre et chaux, brique de parement, pierre naturelle, ancienne peinture minérale, ancien badigeon de chaux aérienne non farinant	5 kg 18 kg	0,225 kg/m ²	Brosse façade carrée, Rouleau à méché long 24 mm, Projection mécanisée avec buse ≥ 435	Blanc Teintes des nuanciers KEIM (voir le tableau des classes de prix page 5)	Teinté CP1 : 18 kg	21,68
																		Teinté CP1 : 5 kg	22,76
Teinté CP2 : 18 kg	23,99																		
Teinté CP2 : 5 kg	25,09																		
Teinté CP3 : 18 kg	27,37																		
Teinté CP3 : 5 kg	29,36																		
	Fixatif Soldalit	Impression minérale et diluant au sol-silicate. Utilisé pour diluer Soldalit, Soldalit-arte et Soldalit-Grob.		Ancienne peinture organique non élastique et non saponifiante, enduit ciment, enduit chaux aérienne, enduit chaux hydraulique, mortier bâtard, mortier plâtre et chaux, brique de parement, pierre naturelle, ancienne peinture minérale, ancien badigeon de chaux aérienne non farinant	5 L 20 L	La 1ère couche de peinture Soldalit doit être diluée à hauteur de 10% max. La 2ème couche s'applique pure. Pour une impression sur support lisse, la consommation est de 0,150 L/m ²	Rouleau micro-fibres 12 mm à bouts biseautés, Pulvérisateur basse pression		20 L	18,29									
									5 L	20,48									
	Décapant biodégradable	Décapant biodégradable gélifié, émulsionnable à l'eau, sans CFC et sans hydrocarbures aromatiques. Destiné à l'élimination des films minces organiques, RPE, revêtements d'imperméabilité.		Tous supports RPE, peintures et lasure à liant principal et de complément organiques	5 kg 25 kg		N'utiliser que des outils à base de fibres naturelles de type «laine de mouton». Ne pas utiliser de fibre synthétique.		5 kg	19,76									
									25 kg	22,00									
	Mineris	Patine minérale de façade, incolore et non couvrante, au silicate de potassium destinée à la rénovation d'enduits		Enduits monocouches, enduits traditionnels à base de liants hydrauliques, mortiers bâtards, enduits à la chaux aérienne	1 L 5 L 15 L	0,025 L/m ²	Brosse lasure ovale, Rouleau microfibrilles 10 mm à bouts biseautés	Blanc Teintes des nuanciers KEIM (voir le tableau des classes de prix page 5)	Blanc/Teinté CP1 + CP2 : 15L	35,28									
									Blanc/Teinté CP1 + CP2 : 5L	36,37									
									Blanc/Teinté CP1 + CP2 : 1L	39,61									
									9001-9010 + CP3 : 15L	43,87									
									9001-9010 + CP3 : 5L	46,89									
									9001-9010 + CP3 : 1L	50,11									
	Diluant Mineris	Impression minérale et diluant à base de silicate de potassium. Utilisé pour diluer la patine Mineris.		Enduits monocouches, enduits traditionnels à base de liants hydrauliques, mortiers bâtards, enduits à la chaux aérienne	5 L 20 L	0,075 L/m ²	Rouleau microfibrilles 12 mm à bouts biseautés, Pulvérisateur basse pression		20 L	17,89									
									5 L	20,04									
	Romanit-Badical	Peinture de façade à la chaux aérienne éteinte, pour travaux neufs et de rénovation		Enduits à la chaux aérienne, mortiers plâtre et chaux, pierres calcaires	5 L 15 L	0,175 L/m ²	Brosse lasure ovale ou brosse à badigeon	Disponible en blanc et en teinté. N.B. : Consulter le service commercial KEIM pour la liste des teintes réalisables.	Blanc : 15 L	11,57									
									Blanc : 5 L	15,00									
									Teinté : 15 L	13,67									
									Teinté : 5 L	17,51									

PRODUITS POUR FAÇADES

Produit KEIM	Descriptif produit	Garanties, Labels	Supports admissibles	Conditionnement	Conso. moyenne pour 1 couche sur support lisse	Outils recommandés	Teintes disponibles	Tarif général H.T au Litre ou au Kg	
	polyChro-extérieur Peinture minérale de façade au sol-silicate et comportant des pigments minéraux exclusifs aux nuances de teintes de la polychromie architecturale Le Corbusier.		Ancienne peinture organique non élastique et non saponifiante, enduit ciment, enduit chaux aérienne, enduit chaux hydraulique, mortier bâtard, mortier plâtre et chaux, brique de parement, pierre naturelle, ancienne peinture minérale, ancien badigeon de chaux aérienne non farinant	5 L 10 L	0,140 L/m²	Brosse façade carrée, Rouleau à méché long 24 mm, Projection mécanisée avec buse ≥ 435	32001 - 32010 - 32011 32012 - 32013 - 32021 32022 - 32023 - 32024 32031 - 32032 - 32033 32034 - 32041 - 32042 32052 - 32053 - 32060 32082 - 32091 - 32102 32110 - 32111 - 32112 32121 - 32122 - 32123 32131 - 32140 - 32141 32142 - 4320B - 4320H 4320L - 4320N - 4320O 4320P - 4320U	5 L 37,92 10 L 32,60	
	polyChro-dl Impression et diluant pour le système polyChro-extérieur.		Ancienne peinture organique non élastique et non saponifiante, enduit ciment, enduit chaux aérienne, enduit chaux hydraulique, mortier bâtard, mortier plâtre et chaux, brique de parement, pierre naturelle, ancienne peinture minérale, ancien badigeon de chaux aérienne non farinant	5 L	0,150 L/m²	Rouleau microfibres 12 mm à bouts biseautés, Pulvérisateur basse pression		5 L 12,18	
	polyChro-extérieur-intense Peinture minérale de façade au sol-silicate et comportant des pigments organiques aux nuances de teintes exclusives de la polychromie architecturale Le Corbusier.		Ancienne peinture organique non élastique et non saponifiante, enduit ciment, enduit chaux aérienne, enduit chaux hydraulique, mortier bâtard, mortier plâtre et chaux, brique de parement, pierre naturelle, ancienne peinture minérale, ancien badigeon de chaux aérienne non farinant	5 L 10 L	0,115 L/m²	Brosse façade carrée, Rouleau à méché long 24 mm, Projection mécanisée avec buse ≥ 435	32020 - 32030 - 32040 32050 - 32051 - 32080 32081 - 32090 - 32100 32101 - 32120 - 32130 4320A - 4320C - 4320D 4320E - 4320F - 4320G 4320J - 4320K - 4320M 4320R - 4320S - 4320T - 4320W	5 L 37,92 10 L 32,60	
	polyChro-dl-intense Impression et diluant pour le système polyChro-extérieur-Intense.		Ancienne peinture organique non élastique et non saponifiante, enduit ciment, enduit chaux aérienne, enduit chaux hydraulique, mortier bâtard, mortier plâtre et chaux, brique de parement, pierre naturelle, ancienne peinture minérale, ancien badigeon de chaux aérienne non farinant	5 L	0,150 L/m²	Rouleau microfibres 12 mm à bouts biseautés, Pulvérisateur basse pression		5 L 12,50	
EXCLUSIVITÉ 2022									
	Twinstar Peinture minérale de façade au sol-silicate, sans biocide, qui s'applique en 2 passes frais dans frais, sans dilution préalable. Utilisée en rénovation et en travaux neufs, elle permet de masquer le faïençage et les microfissures.	 	Tous supports minéraux, organiques et mixtes, non élastiques et non saponifiants, ETICS	5 kg 18 kg	Minimum 0,400 kg/m² en deux passes frais dans frais	Brosse façade carrée, Rouleau à méché long 24 mm, Projection mécanisée avec buse ≥ 539	Blanc Teintes des nuanciers KEIM uniquement en teintes claires et moyennes (voir le tableau des classes de prix page 6)	Blanc : 18 kg 21,03 Blanc : 5 kg 22,28 Teinté CP1 : 18 kg 23,46 Teinté CP1 : 5 kg 24,69 Teinté CP2 : 18 kg 26,11 Teinté CP2 : 5 kg 27,37	

PRODUITS POUR BÉTON

Produit KEIM	Descriptif produit	Garanties, Labels	Supports admissibles	Conditionnement	Conso. moyenne pour 1 couche sur support lisse	Outils recommandés	Teintes disponibles	Tarif général H.T au Litre ou au Kg	
	Concrete-W		Béton banché, éléments de béton préfabriqués, béton ragréé, béton peint, béton architectonique, béton matricé, béton désactivé, béton lavé	5 kg 18 kg	0,175 kg/m ²	Brosse façade carrée, Rouleau à méché long 24 mm, Projection mécanisée avec buse ≥ 435	Blanc Teintes des nuanciers KEIM (voir le tableau des classes de prix page 5)	Blanc : 25 kg	16,98
								Blanc : 5 kg	18,08
								Teinté CP1 : 25 kg	18,70
								Teinté CP1 : 5 kg	19,87
								Teinté CP2 : 25 kg	21,19
								Teinté CP2 : 5 kg	22,34
								Teinté CP3 : 25 kg	24,40
Teinté CP3 : 5 kg	26,31								
	Concrete-W-Grob		Béton banché, éléments de béton préfabriqués, béton ragréé, béton peint, béton architectonique, béton matricé, béton désactivé, béton lavé	5 kg 18 kg	0,200 kg/m ²	Brosse façade carrée, Rouleau à méché long 24 mm, Projection mécanisée avec buse ≥ 443	Blanc Teintes des nuanciers KEIM (voir le tableau des classes de prix page 5)	Blanc : 25 kg	16,98
								Blanc : 5 kg	18,08
								Teinté CP1 : 25 kg	18,70
								Teinté CP1 : 5 kg	19,87
								Teinté CP2 : 25 kg	21,19
								Teinté CP2 : 5 kg	22,34
								Teinté CP3 : 25 kg	24,40
Teinté CP3 : 5 kg	26,31								
	Concrete-Black	  	Béton banché, éléments de béton préfabriqués, béton peint, béton architectonique, béton matricé, béton désactivé, béton lavé	5 kg 18 kg	0,190 kg/m ²	Brosse façade carrée, Rouleau à méché long 24 mm, Projection mécanisée avec buse ≥ 435	Teintes noires : Purity, Forest, Aurora, Eclipse, Pearl	18 kg	45,10
								5 kg	46,66
	Lasure Concrete	 	Béton banché, éléments de béton préfabriqués, béton peint, béton architectonique, béton matricé, béton désactivé, béton lavé	1 L 5 L 15 L	La consommation de lasure est indiquée pour 2 couches (par par L au m ²) Opaque : 0,250 L 1 pour 3 : 0,05 L de lasure + 0,15 L de diluant 1 pour 5 : 0,03 L de lasure + 0,15 L de diluant 1 pour 10 : 0,01 L de lasure + 0,11 L de diluant	Brosse lasure ovale, Rouleau en polyamide tissé de 12 mm, Rouleau micro-fibres 12 mm à bouts biseautés, Projection mécanisée avec buse ≥ 512 (lasure opaque) et buse ≥ 408 (lasure diluée)	Blanc Teintes des nuanciers KEIM (voir le tableau des classes de prix page 5)	Blanc : 15 L	31,56
								Blanc : 5 L	33,82
								Blanc : 1 L	38,98
								Teinté CP1 : 15 L	32,83
								Teinté CP1 : 5 L	35,08
								Teinté CP1 : 1 L	40,26
								Teinté CP2 : 15 L	35,65
								Teinté CP2 : 5 L	37,90
								Teinté CP2 : 1 L	43,09
								Teinté CP3 : 15 L	41,22
								Teinté CP3 : 5 L	43,80
								Teinté CP3 : 1 L	50,06
									Lasure Concrete-Design
5 L	178,90								
1 L	183,29								
	Concrete-Base		Béton banché, éléments de béton préfabriqués, béton peint, béton ragréé, béton architectonique, béton matricé, béton désactivé, béton lavé	5 L 15 L	0,125 L/m ²	Brosse lasure ovale, rouleau en polyamide tissé de 12 mm, Rouleau micro-fibres 10 mm à bouts biseautés, Projection mécanisée avec buse ≥ 512		15 L	19,91
								5 L	22,19
	Fixatif Concrete		Béton banché, éléments de béton préfabriqués, béton peint, béton ragréé, béton architectonique, béton matricé, béton désactivé, béton lavé	5 L 20 L	La 1ère couche de peinture Concrete-W doit être diluée à hauteur de 10%. La 2ème couche s'applique pure. Pour une impression, la consommation est de 0,150 L/m ²	Rouleau micro-fibres 10 mm à bouts biseautés, Brosse façade carrée, Pulvérisateur basse pression		20 L	19,91
								5 L	22,19
	Liant Fixatif		Béton banché, éléments de béton préfabriqués, béton peint, béton ragréé, béton architectonique, béton matricé, béton désactivé, béton lavé	4 L 24 L	0,100 L/m ²	Rouleau micro-fibres 10 mm à bouts biseautés, Brosse façade carrée, Pulvérisateur basse pression		24 L	15,56
								4 L	17,77

PRODUITS POUR BÉTON

Produit KEIM	Descriptif produit	Garanties, Labels	Supports admissibles	Conditionnement	Conso. moyenne pour 1 couche sur support lisse	Outils recommandés	Teintes disponibles	Tarif général H.T au Litre ou au Kg	
	Lotexan	Hydrofuge haute performance en phase solvant pour façade béton. Diminue l'absorption capillaire des supports minéraux et les protège des intempéries et de l'eau.		Uniquement sur supports non revêtus : béton banché, éléments de béton préfabriqués, béton peint, béton ragréé, béton architectonique, béton matricé, béton désactivé, béton lavé	5 L 25 L	0,200 L/m ²	Brosse façade carrée, Pulvérisateur basse pression		25 L 17,97 5 L 20,17
	Antigraffiti Mat ou Brillant	Solution d'imprégnation pour façade destinée à consolider et à protéger contre les graffitis les produits suivants : Concretal-W, Soldalit, Lasure Concretal-/Design, Concretal-Base, Liant Fixatif, Fixatif Concretal, Lasure et Diluant RECKLI COLOR by KEIM.		Béton banché, éléments de béton préfabriqués, béton peint, béton ragréé, béton architectonique, béton matricé, béton désactivé, béton lavé	5 L 20 L	0,125 L/m ²	Rouleau micro-fibres 10 mm à bouts biseautés, Brosse façade carrée, Pulvérisateur basse pression		20 L 43,47 5 L 45,96
	Nettoyant béton	Solution destinée au nettoyage en profondeur des bétons en extérieur. Élimine les résidus d'huiles de décoffrage et les laitances superficielles des bétons avant l'application d'un revêtement minéral. À diluer obligatoirement à l'eau.		Uniquement sur supports neufs : béton banché, éléments de béton préfabriqués, béton peint, béton ragréé, béton architectonique, béton matricé, béton désactivé, béton lavé	5 L 20 L	0,05 L/m ²	Brosse façade carrée		20 L 22,13 5 L 24,37
	Silangrund	Imprégnation hydrofuge incolore en phase solvant, pour béton en extérieur. Diminue l'absorption capillaire des façades fortement exposées aux intempéries ou aux projections d'eaux. Doit impérativement être recouverte d'une lasure/peinture KEIM.		Béton banché, éléments de béton préfabriqués, béton peint, béton ragréé, béton architectonique, béton matricé, béton désactivé, béton lavé	5 L 25 L	0,250 L/m ²	Brosse façade carrée, Pulvérisateur basse pression		25 L 21,13 5 L 30,13
	Sillex-OH	Consolidant incolore pour pierre, brique et enduit, à base d'ester de silice en phase solvant organique. Reminéralise le support sans modifier sa perméabilité à la vapeur d'eau et favorise sa cohésion.		Béton banché, éléments de béton préfabriqués, béton peint, béton ragréé, béton architectonique, béton matricé, béton désactivé, béton lavé	5 L 25 L	Variable selon supports Entre 0,5 L/m ² et 5 L/m ²	Brosse façade carrée, Pulvérisateur basse pression		25 L 47,76 5 L 54,52
	Corrosif liquide	Solution concentrée à base d'acide silicique, destinée au traitement des laitances calcaires sur bétons neufs. S'utilise en intérieur et en extérieur.		Béton banché, éléments de béton préfabriqués, béton peint, béton ragréé, béton architectonique, béton matricé, béton désactivé, béton lavé	5 L 20 L	0,06 L/m ²	Brosse façade carrée		20 L 23,58 5 L 25,84
	Décapant biodégradable	Décapant biodégradable gélifié, émulsionnable à l'eau, sans CFC et sans hydrocarbures aromatiques. Destiné à l'élimination des films minces organiques, RPE, revêtements d'imperméabilité.		Tous supports RPE, peintures et lasures à liant principal et de complément organiques	5 kg 25 kg		N'utiliser que des outils à base de fibres naturelles de type «laine de mouton». Ne pas utiliser de fibre synthétique.		25 kg 19,76 5 kg 22,00
	Impression I&F	Solution incolore microporeuse en phase solvant organique, isolante et consolidante pour le traitement des supports extérieurs présentant des tâches (bistre, goudron, auréoles, tanins, rouille et spectres d'humidité, etc.)		Béton banché, éléments de béton préfabriqués, béton peint, béton ragréé, béton architectonique, béton matricé, béton désactivé, béton lavé	5 L	0,100 L/m ²	Brosse façade carrée		5 L 36,23

PRODUITS D'INTÉRIEUR

Produit KEIM	Descriptif produit	Garanties, Labels	Supports admissibles	Conditionnement	Conso. moyenne pour 1 couche sur support lisse	Outils recommandés	Teintes disponibles	Tarif général H.T au Litre ou au Kg	
	Peinture minérale d'intérieur au sol-silicate utilisée en rénovation et en travaux neufs. Idéale pour la décoration d'intérieur, ultra-couvrante et d'aspect mat intense et profond, sans COV, ininflammable et résistante à l'abrasion humide de Classe 2.		Béton, brique, pierre, enduits, plaques de plâtre, anciennes peintures organiques non élastiques, toile de verre	1 L 5 L 15 L	0,125 L/m²	Brosse à rechargir, Brosse façade carrée, Rouleau en polyamide tissé de 12 mm, Projection mécanisée avec buse ≥423	Blanc Teintes des nuanciers KEIM (voir le tableau des classes de prix page 8)	Blanc : 15 L	14,10
								Blanc : 5 L	16,29
								Blanc : 1 L	25,26
								Teinté CP1 : 15 L	16,79
								Teinté CP1 : 5 L	19,07
								Teinté CP2 : 15 L	19,79
								Teinté CP2 : 5 L	22,10
								Teinté CP3 : 15 L	29,09
								Teinté CP3 : 5 L	30,98
								Teintes monochromes : 1 L	32,21
Teintes 249-1001-1002-9019 : 15 L	94,35								
Teintes 249-1001-1002-9019 : 5 L	96,60								
Teintes 249-1001-1002-9019 : 1 L	100,50								
	Sous-couche minérale garnissante pour l'intérieur au silicate de potassium. Utilisée en rénovation, elle permet de masquer le faïençage. Doit être recouverte par la peinture minérale Optil.		Béton, brique, pierre, enduits, plaques de plâtre, anciennes peintures organiques non élastiques, toile de verre	5 L 15 L	0,150 L/m²	Brosse à rechargir, Brosse façade carrée, Rouleau en polyamide tissé de 12 mm, Projection mécanisée avec buse ≥ 443	Blanc	15 L	14,10
								5 L	16,29
	Peinture minérale d'intérieur au sol-silicate utilisée en rénovation et en travaux neufs. Ultra-couvrante, sans odeur, sans COV, ininflammable et résistante à l'abrasion humide de Classe 1.		Béton, brique, pierre, enduit, plaques de plâtre, anciennes peintures organiques non élastiques, toile de verre	5 L (1 palette =70 seaux) 12,5 L (1 palette =32 seaux)	0,125 L/m²	Brosse à rechargir, Brosse façade carrée, Rouleau en polyamide tissé de 12 mm, Projection mécanisée avec buse de ≥421	Blanc Teintes des nuanciers KEIM (voir le tableau des classes de prix page 7)	Blanc : 12,5 L	11,68
								Blanc : 5 L	11,68
								Teinté CP1 : 12,5 L	16,00
								Teinté CP1 : 5 L	17,32
								Teinté CP2 : 12,5 L	19,13
								Teinté CP2 : 5 L	21,39
Teinté CP3 : 12,5 L	24,01								
Teinté CP3 : 5 L	25,81								
	Peinture minérale d'intérieur au sol-silicate utilisée en rénovation et en travaux neufs. Couvrante, sans COV, ininflammable et résistante à l'abrasion humide de Classe 3.		Béton, brique, pierre, enduit, plaques de plâtre, anciennes peintures organiques non élastiques, toile de verre	5 L (1 palette =70 seaux) 12,5 L (1 palette =32 seaux)	0,135 L/m²	Brosse à réchargir, Brosse façade carrée, Rouleau en polyamide tissé de 12 mm, Projection mécanisée avec buse ≥ 423	Blanc	À la palette, Blanc : 12,5 L x 32	8,84
								Blanc : 12,5 L	9,98
								À la palette, Blanc : 5 L x 70	8,84
								Blanc : 5 L	9,98
	Sous-couche minérale garnissante pour l'intérieur au silicate de potassium. Utilisée en rénovation, elle permet de masquer le faïençage. Doit être recouverte par la peinture minérale Innotop.		Béton, brique, pierre, enduit, plaques de plâtre, toile de verre	5 L (1 palette =70 seaux) 12,5 L (1 palette =32 seaux)	0,150 L/m²	Brosse à rechargir, Brosse façade carrée, Rouleau en polyamide tissé de 12 mm, Projection mécanisée avec buse ≥ 443	Blanc	À la palette, Blanc : 12,5 L x 32	8,84
								Blanc : 12,5 L	9,98
								À la palette, Blanc : 5 L x 70	8,84
								Blanc : 5 L	9,98
	Peinture minérale d'intérieur dépolluante au silicate de potassium. Utilisée en rénovation et travaux neufs, elle est recommandée pour les ERP et les milieux sensibles. Résistance à l'abrasion humide de Classe 1. S'utilise avec Ecobase pour une meilleure adhérence sur anciens fonds peints et plaques de plâtre. Se dilue avec Fixatif Spécial.		Béton, brique, pierre, enduits, plaques de plâtre, toile de verre	5 L 15 L	0,125 L/m²	Brosse à rechargir, Brosse façade carrée, Rouleau en polyamide tissé de 12 mm, Projection mécanisée avec buse ≥ 423	Blanc Teintes des nuanciers KEIM (voir le tableau des classes de prix page 8)	Blanc : 15 L	13,96
								Blanc : 5 L	16,12
								Teinté CP1 : 15 L	18,39
								Teinté CP1 : 5 L	20,52
								Teinté CP2 : 15 L	22,40
								Teinté CP2 : 5 L	24,57
								Teinté CP3 : 15 L	25,21
Teinté CP3 : 5 L	27,33								
	Sous-couche minérale d'intérieur au silicate de potassium. Destinée à l'absorption de fonds hétérogènes. A utiliser en couche de fond pour une meilleure adhérence de la finition Ecosil-ME sur anciens fonds peints et plaques de plâtre.		Béton, brique, pierre, enduit, plaques de plâtre, anciennes peintures organiques non élastiques, toile de verre	5 L 15 L	0,200 L/m²	Brosse à réchargir, Brosse façade carrée, Rouleau en polyamide tissé de 12 mm, Projection mécanisée avec buse ≥ 421	Blanc	Blanc : 15 L	13,75
								Blanc : 5 L	15,95
	Sous-couche minérale d'intérieur au silicate de potassium. Utilisée en rénovation, elle permet de masquer la microfissuration et de structurer les supports irréguliers. À recouvrir avec KEIM Ecosil-ME.		Béton, brique, pierre, enduit, plaques de plâtre, plaques de plâtre cartonnées, anciennes peintures organiques non élastiques, toile de verre	5 L 15 L	0,250 L/m²	Brosse à réchargir, Brosse façade carrée, Rouleau en polyamide tissé de 12 mm, Projection mécanisée avec buse ≥ 443	Blanc	Blanc : 15 L	13,97
								Blanc : 5 L	16,22

PRODUITS D'INTÉRIEUR

Produit KEIM	Descriptif produit	Garanties, Labels	Supports admissibles	Conditionnement	Conso. moyenne pour 1 couche sur support lisse	Outils recommandés	Teintes disponibles	Tarif général H.T au Litre ou au Kg																
	Mycal-Top Peinture minérale d'intérieur antimoisissure au silicate de potassium. Utilisée en rénovation et en travaux neufs. Certifiée et recommandée pour les personnes allergiques, sans COV, compatible avec les milieux alimentaires, ininflammable et résistante à l'abrasion humide de Classe 1.		Béton, brique, pierre, enduit, plaques de plâtre, ancienne peinture organique, toile de verre	5 L 15 L	0,125 L/m ²	Brosse à réchampir, Brosse façade carrée, Rouleau en polyamide tissé de 12 mm, Projection mécanisée avec buse ≥ 423	Blanc Teintes des nuanciers KEIM (voir le tableau des classes de prix page 8)	<table border="1"> <tr><td>Blanc : 15 L</td><td>14,52</td></tr> <tr><td>Blanc : 5 L</td><td>16,54</td></tr> <tr><td>Teinté CP1 : 15 L</td><td>19,03</td></tr> <tr><td>Teinté CP1 : 5 L</td><td>22,40</td></tr> <tr><td>Teinté CP2 : 15 L</td><td>24,70</td></tr> <tr><td>Teinté CP2 : 5 L</td><td>28,13</td></tr> <tr><td>Teinté CP3 : 15 L</td><td>27,96</td></tr> <tr><td>Teinté CP3 : 5 L</td><td>30,30</td></tr> </table>	Blanc : 15 L	14,52	Blanc : 5 L	16,54	Teinté CP1 : 15 L	19,03	Teinté CP1 : 5 L	22,40	Teinté CP2 : 15 L	24,70	Teinté CP2 : 5 L	28,13	Teinté CP3 : 15 L	27,96	Teinté CP3 : 5 L	30,30
Blanc : 15 L	14,52																							
Blanc : 5 L	16,54																							
Teinté CP1 : 15 L	19,03																							
Teinté CP1 : 5 L	22,40																							
Teinté CP2 : 15 L	24,70																							
Teinté CP2 : 5 L	28,13																							
Teinté CP3 : 15 L	27,96																							
Teinté CP3 : 5 L	30,30																							
	Mycal-Fix Produit à base de silicate destiné à fixer les spores des moisissures. Il permet de consolider les supports poreux ou friables et régule l'humidité. À associer à Mycal-Top.		Béton, brique, pierre, enduit, plaques de plâtre, ancienne peinture organique, toile de verre	5 L	0,150 L/m ²	Brosse façade carrée, Rouleau micro-fibres 12 mm à bouts biseautés, Pulvérisateur basse pression		<table border="1"> <tr><td>5 L</td><td>8,83</td></tr> </table>	5 L	8,83														
5 L	8,83																							
	Mycal-XO Désinfectant aqueux, sans chlore, pour le prétraitement et la purification de murs contaminés ou chargés de moisissures. À utiliser après fixation des spores par l'application de Mycal-Fix.		Béton, brique, pierre, enduit, plaques de plâtre, ancienne peinture organique, toile de verre	2,5 L 1 L	0,300 L/m ²	Brosse façade carrée, Rouleau micro-fibres 12 mm à bouts biseautés, Pulvérisateur basse pression		<table border="1"> <tr><td>2,5 L</td><td>28,13</td></tr> <tr><td>1 L</td><td>29,24</td></tr> </table>	2,5 L	28,13	1 L	29,24												
2,5 L	28,13																							
1 L	29,24																							
	Fixatif Spécial Impression minérale et diluant au silicate de potassium. Utilisé pour diluer les peintures Ecosil-ME et Mycal-Top.		Ciment, chaux, chaux-ciment, plâtre et chaux, sable, brique, pierre naturelle, plaque de plâtre et ancien fond peint et fond hétérogène	5 L 20 L	La 1ère couche de peinture doit être diluée à hauteur de 20%. La 2ème couche s'applique pure. Pour une impression, la consommation est de 0,150 L/m ²	Brosse façade carrée, Rouleau micro-fibres 12 mm à bouts biseautés, Pulvérisateur basse pression		<table border="1"> <tr><td>20 L</td><td>15,58</td></tr> <tr><td>5 L</td><td>17,78</td></tr> </table>	20 L	15,58	5 L	17,78												
20 L	15,58																							
5 L	17,78																							
	Soliprim Impression minérale pour l'intérieur à base d'un double liant hydrosol-sol de silice. Permet d'égaliser les différences d'absorption des supports revêtus ou non. Minéralise les supports minéraux friables ou pulvérulents. Renforce l'homogénéité des surfaces exposées à des lumières rasantes. S'utilise avec toutes les peintures d'intérieur KEIM à double liant.		Béton, brique, pierre, enduit, plaques de plâtre, anciennes peintures badigeons farinants, toile de verre, plaque de plâtre et ancien fond peint et fond hétérogène	5 L 20 L	0,150 L/m ²	Brosse à réchampir, Brosse façade carrée, Rouleau micro-fibres 12 mm à bouts biseautés, Pulvérisateur basse pression		<table border="1"> <tr><td>20 L</td><td>15,58</td></tr> <tr><td>5 L</td><td>17,78</td></tr> </table>	20 L	15,58	5 L	17,78												
20 L	15,58																							
5 L	17,78																							
	Blockweiss Impression pigmentée en phase aqueuse pour supports intérieurs. Permet d'isoler les tâches telles que : bistre, goudron, nicotine, auréoles, tanins, aniline, etc.		Béton, brique, pierre, enduit, plaques de plâtre, anciennes peintures badigeons farinants, toile de verre	2,5 L 12,5 L	0,150 L/m ²	Brosse à réchampir, Brosse façade carrée, Rouleau en polyamide tissé de 12 mm, Projection mécanisée avec buse ≥ 525		<table border="1"> <tr><td>12,5 L</td><td>40,26</td></tr> <tr><td>2,5 L</td><td>43,10</td></tr> </table>	12,5 L	40,26	2,5 L	43,10												
12,5 L	40,26																							
2,5 L	43,10																							
	Lignosil-Inco Lasure minérale d'intérieur pour le bois au silicate de potassium, destinée aux travaux neufs et de rénovation.		Bois massif ou reconstitué, toute essence, anciennes peintures pour bois (si associée à Lignosil-Scudo)	2,5L 5 L 20 L	0,100 L/m ²	Spalter, Rouleau laqueur, Projection mécanisée Airless ≥417	Blanc 1001, 1002, 1003, 1004 Teintes des nuanciers KEIM (voir le tableau des classes de prix page 8)	<table border="1"> <tr><td>Blanc et Teinté : 20 L</td><td>22,04</td></tr> <tr><td>Blanc et Teinté : 5 L</td><td>22,58</td></tr> <tr><td>Blanc et Teinté : 2,5 L</td><td>23,10</td></tr> <tr><td>1001/1002/1003/ 1004 : 20 L</td><td>108,18</td></tr> <tr><td>1001/1002/1003/ 1004 : 5 L</td><td>108,71</td></tr> <tr><td>1001/1002/1003/ 1004 : 2,5 L</td><td>109,26</td></tr> </table>	Blanc et Teinté : 20 L	22,04	Blanc et Teinté : 5 L	22,58	Blanc et Teinté : 2,5 L	23,10	1001/1002/1003/ 1004 : 20 L	108,18	1001/1002/1003/ 1004 : 5 L	108,71	1001/1002/1003/ 1004 : 2,5 L	109,26				
Blanc et Teinté : 20 L	22,04																							
Blanc et Teinté : 5 L	22,58																							
Blanc et Teinté : 2,5 L	23,10																							
1001/1002/1003/ 1004 : 20 L	108,18																							
1001/1002/1003/ 1004 : 5 L	108,71																							
1001/1002/1003/ 1004 : 2,5 L	109,26																							
	Lignosil-Inco-DL Diluant pour Lignosil-Inco.		Bois massif ou reconstitué, toute essence, anciennes peintures pour bois (si associée à Lignosil-Scudo)	5 L 20 L	0,100 L/m ²			<table border="1"> <tr><td>20 L</td><td>22,04</td></tr> <tr><td>5 L</td><td>22,58</td></tr> </table>	20 L	22,04	5 L	22,58												
20 L	22,04																							
5 L	22,58																							

PRODUITS D'INTÉRIEUR

Produit KEIM	Descriptif produit	Garanties, Labels	Supports admissibles	Conditionnement	Conso. moyenne pour 1 couche sur support lisse	Outils recommandés	Teintes disponibles	Tarif général H.T au Litre ou au Kg								
	polyChro-interieur Peinture minérale d'intérieur au sol-silicate utilisée en rénovation et en travaux neufs. Réalisée dans les teintes uniques des Claviers de Couleurs de Le Corbusier et en conformité avec les directives de qualité de la Fondation Le Corbusier. Idéale pour la décoration d'intérieur, aspect mat intense et profond, ininflammable et résistante à l'abrasion humide de Classe 2.		Béton, brique, pierre, enduit, plaques de plâtre, ancienne peinture organique, toile de verre	1 L 2,5 L 5 L 10 L	0,120 L/m²	Brosse à réchampir, Brosse façade carrée, Rouleau en polyamide tissé de 12 mm, Projection mécanisée avec buse ≥ 425	63 teintes originales de la Polychromie architecturale de Le Corbusier	<table border="1"> <tr><td>10 L</td><td>28,14</td></tr> <tr><td>5 L</td><td>30,57</td></tr> <tr><td>2,5 L</td><td>33,02</td></tr> <tr><td>1 L</td><td>35,47</td></tr> </table>	10 L	28,14	5 L	30,57	2,5 L	33,02	1 L	35,47
10 L	28,14															
5 L	30,57															
2,5 L	33,02															
1 L	35,47															
	polyChro-fond Impression minérale pour l'intérieur à base d'un double liant hydrosol-sol de silice. Permet d'égaliser les différences d'absorption des supports revêtus ou non. Consolide les supports minéraux friables ou pulvérulents. Renforce l'homogénéité des surfaces exposées à des lumières rasantes. Doit être recouverte par la peinture polyChro-interieur.		Béton, brique, pierre, enduit, plaques de plâtre, ancienne peinture organique, toile de verre	5 L	0,150 L/m²	Brosse à réchampir, Brosse façade carrée, Rouleau micro-fibres 12 mm à bouts biseautés, Pulvérisateur basse pression		<table border="1"> <tr><td>5 L</td><td>12,18</td></tr> </table>	5 L	12,18						
5 L	12,18															
	Spachtel Enduit minéral en pâte, à base de silicate de potassium, de charges minérales et d'additifs spéciaux. Destiné au rebouchage, égalisation et réparation d'enduits minéraux en intérieur et en extérieur. Granulométrie : 0 à 0,5 mm.		Enduits minéraux, béton	5 kg (1 palette =70 seaux) 25 kg (1 palette =24 seaux)	1,5 kg/m²/mm	Lisseuse, Truelle, Couteau à enduire		<table border="1"> <tr><td>25 kg</td><td>6,87</td></tr> <tr><td>5 kg</td><td>7,94</td></tr> </table>	25 kg	6,87	5 kg	7,94				
25 kg	6,87															
5 kg	7,94															
	Dolomit Enduit minéral en pâte pour l'intérieur à base de silicate de potassium. Permet l'enduisage de surfaces entières ainsi que les rebouchages partiels et l'enduisage des joints de plaques de plâtre (avec bande à joints).		Béton, brique, pierre, enduit, plaques de plâtre, anciennes peintures organiques non élastiques, toile de verre	18 kg (1 palette =33 seaux)	1,8 kg/m²/mm	Lisseuse, Truelle, Couteau à enduire		<table border="1"> <tr><td>18 kg</td><td>4,78</td></tr> </table>	18 kg	4,78						
18 kg	4,78															
	Marano-Light Enduit de lissage allégé pour l'intérieur optimisé pour une application mécanisée avec machine à projeter airless. Convient à l'application sur de grandes surfaces neuves ou à rénover et permet d'obtenir une surface enduite avec un rendu de qualité de surface Q3 ou Q4 et un rendement élevé.		Béton, brique, pierre, enduit, plaques de plâtre, anciennes peintures organiques non élastiques, toile de verre	15 L (1 palette =33 seaux)	1,0 L/m²/mm	Platoir, Lisseuse, Projection mécanisée, Airless		<table border="1"> <tr><td>15 L</td><td>5,58</td></tr> </table>	15 L	5,58						
15 L	5,58															
	Marano-Roll Enduit de lissage intérieur à haut pouvoir garnissant, efficace et sans effort, grâce à son application au rouleau et à sa très bonne aptitude au ponçage. Recommandé dans le cadre du lissage complet de surfaces murales et de plafonds et en particulier pour les plaques de plâtre.		Béton, brique, pierre, enduit, plaques de plâtre, anciennes peintures organiques non élastiques, toile de verre	15 L (1 palette =30 seaux)	1,0 L/m²/mm	Rouleau à enduire, Couteau à enduire, Lisseuse, Rouleau à frises		<table border="1"> <tr><td>15 L</td><td>5,08</td></tr> </table>	15 L	5,08						
15 L	5,08															

PRODUITS POUR BOIS

Produit KEIM	Descriptif produit	Garanties, Labels	Supports admissibles	Conditionnement	Conso. moyenne pour 1 couche sur support lisse	Outils recommandés	Teintes disponibles	Tarif général H.T au Litre ou au Kg	
	Lignosil-Color	Peinture minérale de façade pour le bois au silicate de potassium, destinée aux travaux neufs et de rénovation. Protège des UV et de la pluie.	Bois massif semi-stable et non stable Uniquement douglas, pin, épicéa, sapin	2,5 L 5 L 15 L	0,100 L/m²	Spalter, Rouleau laqueur, Projection mécanisée Airless ≥417	Blanc 1001, 1002, 1003, 1004 Teintes des nuanciers KEIM (voir le tableau des classes de prix page 5)	Blanc et Teinté : 15 L	52,58
								Blanc et Teinté : 5 L	54,50
								Blanc et Teinté : 2,5 L	55,25
								1001/1002/1003/ 1004 : 15 L	121,56
								1001/1002/1003/ 1004 : 5 L	123,22
1001/1002/1003/ 1004 : 2,5 L	124,86								
	Lignosil-Base	Impression en phase solvant de façade pour le bois, à base de résine alkyde et destinée à être recouverte par la peinture Lignosil-Color. A diluer avec Lignosil-Base-DL	Bois massif semi-stable et non stable Uniquement douglas, pin, épicéa, sapin	2,5 L 5 L 20 L	0,05 L/m²	Spalter, Rouleau laqueur, Projection mécanisée Airless ≥512		20 L	47,24
								5 L	49,14
								2,5 L	49,92
	Lignosil-Base-DL	Diluant pour Lignosil-Base	Bois massif semi-stable et non stable Uniquement douglas, pin, épicéa, sapin	1 L	Dilution max. : 10 % Exemple : 1 L max. de Lignosil-Base-DL pour 10 L de Lignosil-Base			1 L	39,48
	Lignosil-Base-W	Impression en phase aqueuse prête à l'emploi, pour façade en bois, à base de résine alkyde et sol de silice. À recouvrir par la peinture Lignosil-Color pour garantir une adhérence parfaite.	Bois massif semi-stable et non stable Uniquement douglas, pin, épicéa, sapin	2,5 L 5 L 20 L	0,05 L/m²	Spalter, Rouleau laqueur, Projection mécanisée Airless ≥512		20 L	25,45
								5 L	26,50
								2,5 L	26,92
	Lignosil-HRP liquide et poudre	Pâte à bois permettant de combler les gerçures et les défauts en extérieur. KEIM Lignosil-HRP-Liquide est à mélanger avec KEIM Lignosil-HRP-Poudre jusqu'à obtention d'une consistance adaptée. À recouvrir avec les produits de la gamme Lignosil après séchage.	Bois massif semi-stable et non stable Uniquement douglas, pin, épicéa, sapin	Liquide : 0,85 kg Poudre : 4,15 kg	Pour obtenir 5 kg de pâte à bois : mélanger 4,15 kg de Lignosil-HRP poudre avec 0,85 kg de Lignosil-HRP liquide	Spatule, Couteau à enduire		Lignosil-HRP liquide : 0,85 KG	43,54
								Lignosil-HRP poudre : 4,15 KG	10,14
	Lignosil-Verano	Saturateur minéral au silicate pour façade en bois, destiné aux travaux neufs et de rénovation. Permet de simuler une surface grisée patinée tout en préservant le vieillissement naturel du bois.	Bois massif semi-stable et non stable Uniquement douglas, pin, épicéa, sapin. Pas de finitions rabotées	2,5 L 5 L 20 L	0,150 L/m²	Spalter, Rouleau laqueur, Projection mécanisée Airless ≥417	Teintes classiques : 4470, 4735, 4832, 4861, 4863, 4870, 4875, 4880, 4890, 4895 Teintes métallisées : 4259-M, 4470-M, 4832-M, 4890-M	Teintes classiques : 20 L	42,64
								Teintes classiques : 5 L	45,15
								Teintes classiques : 2,5 L	45,79
								Teintes métallisées : 20 L	46,92
								Teintes métallisées : 5 L	49,68
								Teintes métallisées : 2,5 L	50,36
	Lignosil-Verano-DL	Diluant pour Lignosil-Verano. Dilution maximale 1:1	Bois massif semi-stable et non stable Uniquement douglas, pin, épicéa, sapin. Pas de finitions rabotées	5 L	0,150 L/m²			5 L	45,15
	Lignosil-Scudo	Couche isolante intermédiaire incolore. S'applique entre la première et la deuxième couche de peinture de Lignosil-Color en extérieur ou en impression avant Lignosil-Inco en intérieur.	En extérieur : Bois massif semi-stable et non stable Uniquement douglas, pin, épicéa, sapin. Pas de finitions rabotées. En intérieur : bois massif ou reconstitué très absorbant, toutes essences, anciennes peintures pour bois	2,5 L 5 L	0,100 L/m²	Spalter, Rouleau laqueur		5 L	53,86
								2,5 L	55,45
	Lignosil-Inco	Lasure minérale d'intérieur pour le bois au silicate de potassium, destinée aux travaux neufs et de rénovation.	Bois massif ou reconstitué, toute essence, anciennes peintures pour bois (si associée à Lignosil-Scudo)	2,5L 5 L 20 L	0,100 L/m²	Spalter, Rouleau laqueur, Projection mécanisée Airless ≥417	Blanc 1001, 1002, 1003, 1004 Teintes des nuanciers KEIM (voir le tableau des classes de prix page 8)	Blanc et Teinté : 20 L	22,04
								Blanc et Teinté : 5 L	22,58
								Blanc et Teinté : 2,5 L	23,10
								1001/1002/1003/ 1004 : 20 L	108,18
								1001/1002/1003/ 1004 : 5 L	108,71
								1001/1002/1003/ 1004 : 2,5 L	109,26
	Lignosil-Inco-DL	Diluant pour Lignosil-Inco.	Bois massif ou reconstitué, toute essence, anciennes peintures pour bois (si associée à Lignosil-Scudo)	5 L 20 L	0,100 L/m²			20 L	22,04
								5 L	22,58

PRODUITS POUR PIERRE/BRIQUE

	Produit KEIM	Descriptif produit	Garanties, Labels	Supports admissibles	Conditionnement	Conso. moyenne pour 1 couche sur support lisse	Outils recommandés	Teintes disponibles	Tarif général H.T au Litre ou au Kg	
	Lasure Restauo	Lasure minérale pour pierre naturelle et brique ou sol-silicate destinée aux travaux neufs et de rénovation, en intérieur et en extérieur.		Pierre naturelle siliceuse ou calcaire, brique de parement	1 L 5 L 15 L	0,150 L/m²	Brosse lasure ovale, Rouleau en polyamide tissé de 12 mm, Rouleau micro-fibres 12 mm à bouts biseautés, Projection mécanisée avec buse ≥ 5 12	Blanc Teintes des nuanciers KEIM (voir le tableau des classes de prix page 5)	Blanc : 15 L	26,25
									Blanc : 5 L	28,45
									Blanc : 1 L	33,31
									Teinté CP1 : 15 L	28,07
									Teinté CP1 : 5 L	30,26
									Teinté CP1 : 1 L	35,12
									Teinté CP2 : 15 L	31,61
									Teinté CP2 : 5 L	33,84
									Teinté CP2 : 1 L	38,73
									Teinté CP3 : 15 L	41,16
Teinté CP3 : 5 L	43,73									
Teinté CP3 : 1 L	49,97									
	Fixatif Restauo	Impression minérale et diluant au silicate de potassium. Utilisé pour diluer la lasure Restauo.		Pierre naturelle siliceuse ou calcaire, brique de parement	5 L 20 L	0,150 L/m²	Brosse façade carrée, Pulvérisateur basse pression		20 L	19,54
									5 L	21,77
	Lotexan	Hydrofuge à base de résines silane et siloxane en phase solvant organique. Diminue l'absorption capillaire des supports minéraux et les protège du gel, de l'eau, des pluies acides et de la pollution.		Brique de parement, pierre naturelle	5 L 25 L	0,200 L/m²	Brosse façade carrée, Pulvérisateur basse pression		25 L	17,97
									5 L	20,17
	Lotexan-N	Hydrofuge à base de résines silane et siloxane en phase solvant organique. Diminue l'absorption capillaire de la pierre et de la brique et les protège du gel, de l'eau, des pluies acides et de la pollution.		Pierre naturelle siliceuse ou calcaire	5 L 25 L	0,250 L/m²	Brosse façade carrée, Pulvérisateur basse pression		25 L	17,97
									5 L	20,17
	Nettoyant pierre	Nettoyant neutre biodégradable concentré à diluer à l'eau. Destiné au nettoyage, à la décontamination et à l'élimination des salissures provenant de la pollution atmosphérique sur les supports en pierre et en brique.		Pierre naturelle siliceuse ou calcaire, brique de parement	10 kg	1:10 1 volume de nettoyant pierre pour 10 volumes d'eau	Brosse façade carrée puis nettoyeur haute pression		10 kg	19,82
	Algicide-Plus	Nettoyant et/ou décontaminant liquide en phase aqueuse. Permet d'éliminer les salissures végétales sur les supports en pierre et en brique.		Pierre naturelle siliceuse ou calcaire, brique de parement	5 L 20 L	0,250 L/m²	Brosse façade carrée, Pulvérisateur basse pression		20 L	12,86
									5 L	15,12
	Silex-OH	Consolidant incolore pour pierre, brique et enduit, à base d'ester de silice en phase solvant organique. Reminéralise le support sans modifier sa perméabilité à la vapeur d'eau et favorise sa cohésion.		Pierre siliceuse uniquement, brique de parement	5 L 25 L	Variable selon supports Entre 0,5 L/m² et 5 L/m²	Brosse façade carrée, Pulvérisateur basse pression		25 L	47,76
									5 L	54,52
	Impression I&F	Solution incolore microporeuse en phase solvant organique, isolante et consolidante pour le traitement des supports extérieurs présentant des tâches (bistre, goudron, auréoles, tanins, rouille et spectres d'humidité, etc.)		Brique de parement, pierre naturelle	5 L	0,100 L/m²	Brosse façade carrée		5 L	36,23

PRODUITS POUR PIERRE/BRIQUE

	Produit KEIM	Descriptif produit	Garanties, Labels	Supports admissibles	Conditionnement	Conso. moyenne pour 1 couche sur support lisse	Outils recommandés	Teintes disponibles	Tarif général H.T au Litre ou au Kg		
	Décapant biodégradable	Décapant biodégradable gélifié, émulsionnable à l'eau, sans CFC et sans hydrocarbures aromatiques. Destiné à l'élimination des films minces organiques, RPE, revêtements d'imperméabilité.		Tous supports RPE, peintures et lasures à liant principal et de complément organiques	5 kg 25 kg		N'utiliser que des outils à base de fibres naturelles de type «laine de mouton». Ne pas utiliser de fibre synthétique.				
									25 kg		19,76
									5 kg		22,00

ENDUITS ET MORTIERS

Produit KEIM	Descriptif produit	Garanties, Labels	Supports admissibles	Conditionnement	Conso. moyenne pour 1 couche sur support lisse	Outils recommandés	Teintes disponibles	Tarif général H.T au Litre ou au Kg								
	Stucasol taloché		Enduits hydrauliques, mortiers bâtards (chaux aérienne-ciment, chaux hydraulique-ciment, anciennes peintures organiques non élastiques)	25 kg (1 palette = 24 seaux)	Stucasol 1 mm = 1,5 kg/m ² 1,5 mm = 2,3 kg/m ² 2 mm = 3,0 kg/m ² 3 mm = 3,6 kg/m ²	Platoir inox, Taloche plastique, Projeteuse d'enduit	Blanc Teintes des nuanciers KEIM (voir les teintes disponibles page 9)	<table border="1"> <tr><td>À la palette, en Blanc, en 1/1,5/2 et 3 mm</td><td>4,80</td></tr> <tr><td>Au seau, en Blanc, en 1/1,5/2 et 3 mm</td><td>6,97</td></tr> <tr><td>À la palette, en Teinté, en 1/1,5/2 et 3 mm</td><td>5,28</td></tr> <tr><td>Au seau, en Teinté, en 1/1,5/2 et 3 mm</td><td>7,58</td></tr> </table>	À la palette, en Blanc, en 1/1,5/2 et 3 mm	4,80	Au seau, en Blanc, en 1/1,5/2 et 3 mm	6,97	À la palette, en Teinté, en 1/1,5/2 et 3 mm	5,28	Au seau, en Teinté, en 1/1,5/2 et 3 mm	7,58
À la palette, en Blanc, en 1/1,5/2 et 3 mm	4,80															
Au seau, en Blanc, en 1/1,5/2 et 3 mm	6,97															
À la palette, en Teinté, en 1/1,5/2 et 3 mm	5,28															
Au seau, en Teinté, en 1/1,5/2 et 3 mm	7,58															
	Stucasol-Fondo		Enduits hydrauliques, mortiers bâtards (chaux aérienne-ciment, chaux hydraulique-ciment, anciennes peintures organiques non élastiques)	18 kg (1 palette = 18 seaux)	0,250 kg/m ²	Rouleau polyamide à méché long 24 mm, Brosse façade carrée	Blanc Teintes des nuanciers KEIM (voir les teintes disponibles page 9)	<table border="1"> <tr><td>Blanc : 18 kg</td><td>10,39</td></tr> <tr><td>Teinté : 18 kg</td><td>11,08</td></tr> </table>	Blanc : 18 kg	10,39	Teinté : 18 kg	11,08				
Blanc : 18 kg	10,39															
Teinté : 18 kg	11,08															
	Fixatif Soldalit		Ancienne peinture organique non élastique et non saponifiante, enduit ciment, enduit chaux aérienne, enduit chaux hydraulique, mortier bâtard, mortier plâtre et chaux, brique de parement, pierre naturelle, ancienne peinture minérale, ancien badigeon de chaux aérienne non farinant	5 L 20 L	En dilution de Stucasol : maxi. 0,150 L/m ² En impression : 0,150 L/m ²	Rouleau micro-fibres 12 mm à bouts biseautés, Pulvérisateur basse pression		<table border="1"> <tr><td>20 L</td><td>18,29</td></tr> <tr><td>5 L</td><td>20,48</td></tr> </table>	20 L	18,29	5 L	20,48				
20 L	18,29															
5 L	20,48															
	Enduit Exclusif-T Taloché		Sous-enduits hydrauliques, mortiers bâtards (chaux aérienne-ciment), béton banché ou préfabriqué, ETICS KEIM, sous-enduits allégés pour maçonnerie RT1	25 kg (1 palette = 30 sacs)	Enduit Exclusif-T 2 mm = 2,2 kg/m ² 3 mm = 3,0 kg/m ²	Platoir inox, Taloche plastique, Projeteuse d'enduit	Blanc Teintes des nuanciers KEIM (voir les teintes disponibles page 10)	<table border="1"> <tr><td>À la palette, Blanc, 2 et 3 mm</td><td>2,57</td></tr> <tr><td>À la palette, Teinté, 2 et 3 mm</td><td>3,23</td></tr> <tr><td>Au sac, Blanc, 2 et 3 mm</td><td>3,45</td></tr> <tr><td>Au sac, Teinté, 2 et 3 mm</td><td>4,33</td></tr> </table>	À la palette, Blanc, 2 et 3 mm	2,57	À la palette, Teinté, 2 et 3 mm	3,23	Au sac, Blanc, 2 et 3 mm	3,45	Au sac, Teinté, 2 et 3 mm	4,33
À la palette, Blanc, 2 et 3 mm	2,57															
À la palette, Teinté, 2 et 3 mm	3,23															
Au sac, Blanc, 2 et 3 mm	3,45															
Au sac, Teinté, 2 et 3 mm	4,33															
	Enduit Exclusif-R Ribbé		Sous-enduits hydrauliques, mortiers bâtards (chaux aérienne-ciment, chaux hydraulique-ciment), béton banché ou préfabriqué, ETICS KEIM, sous-enduits allégés pour maçonnerie RT1	25 kg (1 palette = 30 sacs)	Enduit Exclusif-R 2 mm = 2,5 kg/m ² 3 mm = 3,0 kg/m ²	Platoir inox, Taloche plastique, Projeteuse d'enduit	Blanc Teintes des nuanciers KEIM (voir les teintes disponibles page 10)	<table border="1"> <tr><td>À la palette, Blanc, 2 et 3 mm</td><td>2,57</td></tr> <tr><td>À la palette, Teinté, 2 et 3 mm</td><td>3,23</td></tr> <tr><td>Au sac, Blanc, 2 et 3 mm</td><td>3,45</td></tr> <tr><td>Au sac, Teinté, 2 et 3 mm</td><td>4,33</td></tr> </table>	À la palette, Blanc, 2 et 3 mm	2,57	À la palette, Teinté, 2 et 3 mm	3,23	Au sac, Blanc, 2 et 3 mm	3,45	Au sac, Teinté, 2 et 3 mm	4,33
À la palette, Blanc, 2 et 3 mm	2,57															
À la palette, Teinté, 2 et 3 mm	3,23															
Au sac, Blanc, 2 et 3 mm	3,45															
Au sac, Teinté, 2 et 3 mm	4,33															
	Enduit Exclusif-F Fin		Sous-enduits hydrauliques, mortiers bâtards (chaux aérienne-ciment, chaux hydraulique-ciment), béton banché ou préfabriqué, ETICS KEIM, sous-enduits allégés pour maçonnerie RT1	25 kg (1 palette = 30 sacs)	3,5 kg/m ²	Platoir inox, Taloche plastique, Projeteuse d'enduit	Blanc Teintes des nuanciers KEIM (voir les teintes disponibles page 10)	<table border="1"> <tr><td>À la palette, Blanc, 1 mm</td><td>2,57</td></tr> <tr><td>À la palette, Teinté, 1 mm</td><td>3,23</td></tr> <tr><td>Au sac, Blanc, 1 mm</td><td>3,45</td></tr> <tr><td>Au sac, Teinté, 1 mm</td><td>4,33</td></tr> </table>	À la palette, Blanc, 1 mm	2,57	À la palette, Teinté, 1 mm	3,23	Au sac, Blanc, 1 mm	3,45	Au sac, Teinté, 1 mm	4,33
À la palette, Blanc, 1 mm	2,57															
À la palette, Teinté, 1 mm	3,23															
Au sac, Blanc, 1 mm	3,45															
Au sac, Teinté, 1 mm	4,33															
	Enduit ST		Tous supports RT3 et RT2 : bétons, blocs de béton, briques pleines, enduits hydrauliques	25 kg (1 palette = 42 sacs)	1,4 kg/m ² /mm	Platoir inox, Taloche éponge		<table border="1"> <tr><td>À la palette</td><td>1,10</td></tr> </table>	À la palette	1,10						
À la palette	1,10															
	Enduit d'assainissement Porosan-HF		Supports maçonnés salpêtrés	25 kg (1 palette = 42 sacs)	1,0 kg/m ² /mm	Platoir inox, Projeteuse d'enduit		<table border="1"> <tr><td>À la palette</td><td>2,88</td></tr> <tr><td>Au sac</td><td>4,31</td></tr> </table>	À la palette	2,88	Au sac	4,31				
À la palette	2,88															
Au sac	4,31															

ENDUITS ET MORTIERS

	Produit KEIM	Descriptif produit	Garanties, Labels	Supports admissibles	Conditionnement	Conso. moyenne pour 1 couche sur support lisse	Outils recommandés	Teintes disponibles	Tarif général H.T au Litre ou au Kg	
	Enduit d'assainissement Porosan-NP	Mortier d'assainissement à base de chaux, de liant pouzzolanique (trass) et d'additifs destiné à la restauration des maçonneries humides et salpêtrées, en extérieur et en intérieur. Granulométrie fine (0 à 1,2 mm).		Supports maçonnés salpêtrés	25 kg (1 palette =42 sacs)	1,1 kg/m ² /mm	Platoir inox, Projeteuse d'enduit		À la palette	1,87
									Au sac	2,86
	Enduit d'égalisation Porosan-NP	Mortier d'assainissement à base de chaux, de ciment, de liant pouzzolanique (trass) et d'additifs destiné au redressement et au rebouchage des maçonneries irrégulières. Granulométrie de 0 à 4 mm. A recouvrir par 2 couches de KEIM Porosan-NP ou KEIM Porosan-HF.		Supports maçonnés salpêtrés	25 kg (1 palette =42 sacs)	1,1 kg/m ² /mm	Platoir inox, Projeteuse d'enduit		À la palette	1,61
									Au sac	2,54
	Enduit ciment-trass Porosan (Gobets d'accrochage)	Mortier d'assainissement à base de ciment, de liant pouzzolanique (trass) et d'additifs spécifiques. Utilisé comme gobets d'accrochage, il renforce l'adhérence de l'Enduit d'égalisation ou d'assainissement Porosan sur les maçonneries peu absorbantes.		Supports maçonnés salpêtrés	25 kg (1 palette =42 sacs)	5 kg/m ² /cm	Platoir inox, Projeteuse d'enduit		À la palette	1,48
									Au sac	2,40
	Enduit ciment-trass Porosan (Mortier d'imperméabilisation)	Mortier d'assainissement à base de ciment, de liant pouzzolanique (trass) et d'additifs spécifiques. Utilisé comme mortier d'imperméabilisation, il constitue avec la Barbotine d'étanchéité Porosan une barrière verticale étanche sur les maçonneries enterrées.		Supports maçonnés salpêtrés	25 kg (1 palette =42 sacs)	1,6 kg/m ² /cm	Platoir inox, Projeteuse d'enduit		À la palette	1,48
									Au sac	2,40
	Barbotine d'étanchéité Porosan	Mortier d'étanchéité à base de ciment, de sables de fine granulométrie et d'additifs destinée à l'étanchéité des parois verticales et à la protection des maçonneries intérieures et extérieures.		Supports maçonnés salpêtrés	25 kg (1 palette =40 sacs)	Se référer à la fiche technique	Platoir inox, Truelle		À la palette	2,91
									Au sac	4,24
	Unical 06	Sous-enduit et enduit de parement mince de rénovation à base de chaux éteinte, de liant hydraulique, de fibres et d'additifs destiné à la rénovation d'anciens enduits minéraux et de peintures organiques non élastiques, en intérieur et en extérieur. Granulométrie 0,6 mm. Finition frottassée.		Sous-enduits hydrauliques, mortiers bâtards (chaux aérienne-ciment, chaux hydraulique-ciment), béton banché ou préfabriqué, anciennes peintures y compris organiques non résilientes.	20 kg (1 palette =36 sacs)	1,2 kg/m ² /mm	Platoir inox, Taloché éponge, Projeteuse d'enduit		À la palette	2,75
									Au sac	3,96
	Unical 13	Sous-enduit et enduit de parement mince de rénovation à base de chaux éteinte, de liant hydraulique, de fibres et d'additifs destiné à la rénovation d'anciens enduits minéraux et de peintures organiques non élastiques, en intérieur et en extérieur. Granulométrie 1,3 mm. Finition frottassée.		Sous-enduits hydrauliques, mortiers bâtards (chaux aérienne-ciment, chaux hydraulique-ciment), béton banché ou préfabriqué, anciennes peintures y compris organiques non résilientes.	25 kg (1 palette =36 sacs)	1,1 kg/m ² /mm	Platoir inox, Taloché éponge, Projeteuse d'enduit		À la palette	2,75
									Au sac	3,96


ENDUITS ET MORTIERS

	Produit KEIM	Descriptif produit	Garanties, Labels	Supports admissibles	Conditionnement	Conso. moyenne pour 1 couche sur support lisse	Outils recommandés	Teintes disponibles	Tarif général H.T au Litre ou au Kg		
	Hycal 06	Enduit minéral de parement fin à base de chaux hydraulique naturelle (NHL), de liant hydraulique, de sables et d'additifs spécifiques. Destiné à la réalisation d'enduits de parement ou comme pont d'adhérence sur supports lisses, en intérieur et en extérieur. Granulométrie 0 - 0,6 mm.		Tous corps d'enduits minéraux peu élastiques et exempts de plâtre	25 kg (1 palette =42 sacs)	1,2 kg/m ² /mm	Platoir, Taloche, Projeuseuse d'enduit				
									À la palette		1,86
									Au sac		2,60
	Hycal 22	Enduit minéral de parement fin à base de chaux hydraulique naturelle (NHL), de liant hydraulique, de sables et d'additifs spécifiques. Destiné à la réalisation d'enduits de parement ou comme pont d'adhérence sur supports lisses, en intérieur et en extérieur. Granulométrie 0 - 3 mm.		Supports maçonnés RT2 et RT3 et corps d'enduits minéraux peu élastiques et exempts de plâtre	25 kg (1 palette =42 sacs)	1,3 kg/m ² /mm	Platoir, Taloche, Projeuseuse d'enduit				
									À la palette		1,44
									Au sac		2,00
	Porosil Allégé	Enduit minéral allégé de façade à base de chaux, de liant hydraulique, de sables calcaires et d'additifs légers spécifiques.		Maçonneries de type RT1	25 kg (1 palette =42 sacs)	1,0 kg/m ² /mm	Platoir, Taloche, Projeuseuse d'enduit				
									À la palette		2,34
									Au sac		3,12
	Mortier-colle 90	Mortier-colle en poudre pour façade, à prise hydraulique, hydrophobe et facile à appliquer.		Fibre de bois	25 kg (1 palette =36 sacs)	4,5 kg/m ²	Taloche inox, Platoir cranté, Projeuseuse d'enduit				
									À la palette		1,13
									Au sac		1,40
	Silangrund	Imprégnation hydrofuge incolore en phase solvant, pour enduit en extérieur. Diminue l'absorption capillaire des façades fortement exposées aux intempéries ou aux projections d'eaux.		Enduit ciment, enduit chaux aérienne, enduit chaux hydraulique, mortier bâtard, mortier plâtre et chaux, brique de parement, pierre naturelle, ancienne peinture minérale, ancien badigeon de chaux aérienne non farinant	5 L 25 L	0,500 L/m ²	Brosse façade carrée, Pulvérisateur basse pression				
									25 L		21,13
									5 L		30,13
	Impression I&F	Solution incolore microporeuse en phase solvant organique, isolante et consolidante pour le traitement des supports extérieurs présentant des tâches (bistre, goudron, auréoles, tanins, rouille et spectres d'humidité, etc.)		Enduit ciment, enduit chaux aérienne, enduit chaux hydraulique, mortier bâtard, mortier plâtre et chaux, ancienne peinture minérale, ancien badigeon de chaux aérienne non farinant	5 L	0,100 L/m ²	Brosse façade carrée				
									5 L		36,23
	Lotexan	Hydrofuge à base de résines silane et siloxane en phase solvant organique. Diminue l'absorption capillaire des supports minéraux et les protège du gel, de l'eau, des pluies acides et de la pollution.		Enduit ciment, enduit chaux aérienne, enduit chaux hydraulique, mortier bâtard, mortier plâtre et chaux	5 L 25 L	0,200 L/m ²	Brosse façade carrée, Pulvérisateur basse pression				
									25 L		17,97
									5 L		20,17
	Silex-OH	Consolidant incolore pour pierre, brique et enduit, à base d'ester de silice en phase solvant organique. Reminéralise le support sans modifier sa perméabilité à la vapeur d'eau et favorise sa cohésion.		Enduits hydrauliques	5 L 25 L	Variable selon supports Entre 0,5 L/m ² et 5 L/m ²	Brosse façade carrée, Pulvérisateur basse pression				
									25 L		47,76
									5 L		54,52



ENDUITS ET MORTIERS

	Produit KEIM	Descriptif produit	Garanties, Labels	Supports admissibles	Conditionnement	Conso. moyenne pour 1 couche sur support lisse	Outils recommandés	Teintes disponibles	Tarif général H.T au Litre ou au Kg	
	Corrosif liquide	Solution concentrée à base d'acide silicique, destinée au nettoyage des vieux enduits et au traitement des laitances calcaires sur enduits neufs. S'utilise en intérieur et en extérieur.		Enduit hydraulique et à liant aérien neufs. Ne pas appliquer sur les enduits à base de plâtre.	5 L 20 L	0,06 L/m ²	Brosse façade carrée		20 L	23,58
									5 L	25,84
	Décapant biodégradable	Décapant biodégradable gélifié, émulsionnable à l'eau, sans CFC et sans hydrocarbures aromatiques. Destiné à l'élimination des films minces organiques, RPE, revêtements d'imperméabilité.		Tous supports RPE, peintures et lasures à liant principal et de complément organiques	5 kg 25 kg		N'utiliser que des outils à base de fibres naturelles de type «laine de mouton». Ne pas utiliser de fibre synthétique.		25 kg	19,76
									5 kg	22,00
	Spachtel	Enduit minéral en pâte, à base de silicate de potassium, de charges minérales et d'additifs spéciaux. Destiné au rebouchage, égalisation et réparation d'enduits minéraux en intérieur et en extérieur. Granulométrie : 0 à 0,5 mm.		Enduits minéraux, béton	5 kg 25 kg (1 palette = 24 seaux x 25 kg = 70 seaux x 5 kg)	1,5 kg/m ² /mm	Lisseuse, Truelle, Couteau à enduire		25 kg	6,87
									5 kg	7,94
	Dolomit	Enduit minéral en pâte pour l'intérieur à base de silicate de potassium. Permet l'enduisage de surfaces entières ainsi que les rebouchages partiels et l'enduisage des joints de plaques de plâtre (avec bande à joints).		Béton, brique, pierre, enduit, plaques de plâtre, anciennes peintures organiques non élastiques, toile de verre	18 kg (1 palette = 33 seaux)	1,8 kg/m ² /mm	Lisseuse, Truelle, Couteau à enduire		18 kg	4,78
	Marano-Light	Enduit de lissage allégé pour l'intérieur optimisé pour une application mécanisée avec machine à projeter airless. Convient à l'application sur de grandes surfaces neuves ou à rénover et permet d'obtenir une surface enduite avec un rendu de qualité de surface Q3 ou Q4 et un rendement élevé.		Béton, brique, pierre, enduit, plaques de plâtre, anciennes peintures organiques non élastiques, toile de verre	15 L (1 palette = 33 seaux)	1,0 L/m ² /mm	Platoir, Lisseuse, Projection mécanisée, Airless		15 L	5,58
	Marano-Roll	Enduit de lissage intérieur à haut pouvoir garnissant, efficace et sans effort, grâce à son application au rouleau et à sa très bonne aptitude au ponçage. Recommandé dans le cadre du lissage complet de surfaces murales et de plafonds et en particulier pour les plaques de plâtre.		Béton, brique, pierre, enduit, plaques de plâtre, anciennes peintures organiques non élastiques, toile de verre	15 L (1 palette = 30 seaux)	1,0 L/m ² /mm	Rouleau à enduire, Couteau à enduire, Lisseuse, Rouleau à frises		15 L	5,08

ISOLATION THERMIQUE EXTÉRIEURE

Produit KEIM	Descriptif produit	Conso. moyenne pour 1 couche sur support lisse	Outils recommandés	Conditionnement	Tarif général H.T	
SYSTÈME KEIM XPOR - ISOLATION A BASE DE BÉTON CELLULAIRE						
	Panneau isolant Multipor Panneau isolant minéral, massif et sans fibre bénéficiant de l'ACERMI n° 14/191/999. Incombustible : classe A1 (selon NF EN 13501-1). Conductivité thermique : $0,045 \text{ W.m}^{-1}.\text{K}^{-1}$ Dimension : 60 x 39 cm Épaisseur : 80 à 200 mm			A la palette	Prix au m²	
					Épaisseur 80 mm, Palette de 21,06 m ²	21,91
					Épaisseur 100 mm, Palette de 16,85 m ²	27,39
					Épaisseur 120 mm, Palette de 14,04 m ²	32,91
					Épaisseur 140 mm, Palette de 11,23 m ²	38,39
					Épaisseur 160 mm, Palette de 9,83 m ²	43,87
					Épaisseur 180 mm, Palette de 8,42 m ²	49,35
					Épaisseur 200 mm, Palette de 8,42 m ²	54,78
					Frais additionnels	
					Surcharge logistique	3%
					Palette consignée	7,50
					Forfait entretien palettes	35,00
	Plaque d'embrasure Multipor Plaque d'embrasure à utiliser pour l'isolation des tableaux (menuiseries et encadrements de portes). Conductivité thermique : $0,050 \text{ W.m}^{-1}.\text{K}^{-1}$ Dimensions : 60 x 25 cm Épaisseurs : 20, 30, 40 mm			Carton		
					Épaisseur 20 mm, Carton de 12	92,47
					Épaisseur 30 mm, Carton de 8	92,47
					Épaisseur 40 mm, Carton de 6	92,47
	Mortier Léger XPor Mortier allégé à base de liants hydrauliques, d'agrégats légers et de fibres. Destiné à coller les panneaux isolants Multipor et à réaliser la couche de base armée. Peut être utilisé comme enduit de finition sur l'ITE XPor.	Pour encollage et couche sous-armée : 3,5 kg/m ² Pour le parement : 2,5 kg/m ²		20 kg (1 palette = 40 sacs)	Prix au kg	
					20 kg	1,62
	Mortier de rebouchage Multipor Mortier à base de liants hydrauliques et agrégats légers. Destiné à reboucher les épaufrures de panneaux d'isolation Multipor et à assurer la continuité des éléments isolants (garniture de joints jusqu'à 5 mm de largeur maximale).			Taloche inox, Truelle	12,5 kg	
					12,5 kg	2,48
	Mortier-colle 90 Mortier-colle en poudre à prise hydraulique. Destiné à l'encollage des plaques TEC.	4,5 kg/m ²		Taloche inox, Platoir cranté, Projeteuse d'enduit	25 kg	
					À la palette	1,13
					Au sac	1,40
	Indulastic-P Mortier-colle et revêtement d'étanchéité à utiliser pour les départs en partie basse sur isolants périphériques. - Utilisation mortier-colle : à mélanger avec un ciment CEM I 32,5 (1:1). - Utilisation barbotine d'étanchéité : à mélanger avec un ciment CEM I 32,5 (1:1) et 10 % d'eau.	Mortier-colle : 4 kg/m ² Barbotine : min. 1 kg/m ²		Truelle, Pinceau, Brosse	18 kg	
					18 kg	9,78
	Cheville EJOT STR U 2G Cheville à visser universelle blanche pour le montage à fleur des panneaux Multipor dans le système XPor. Diamètre de la cheville : 8 mm Diamètre de la rosace : 60 mm Longueurs : 115 - 135 - 155 - 175 - 195 - 215 - 235 - 255 - 275 - 295 mm À monter avec les bouchons polystyrène STR.			Carton de 100	Prix au carton	
					115 mm	53,78
					135 mm	62,07
					155 mm	72,40
					175 mm	84,82
					195 mm	103,42
					215 mm	113,76
					235 mm	130,31
					255 mm	144,79
275 mm	169,62					
295 mm	186,15					

ISOLATION THERMIQUE EXTÉRIEURE

	Produit KEIM	Descriptif produit	Conso. moyenne pour 1 couche sur support lisse	Outils recommandés	Conditionnement	Tarif général H.T	
	Bouchons polystyrène STR	À monter avec la cheville Ejot STR U 2G.			Carton de 500	Prix au carton	
						Bouchons	10,21
	Foret EJOT Drill	Foret à monter sur le porte-foret Ejot DrillX pour le perçage des panneaux isolants Multipor. Longueurs : 100, 150 mm			Carton de 10	Prix au carton	
						100 mm	158,15
						150 mm	162,33
	Porte-foret EJOT DrillX + cale d'éjection	À combiner avec le foret Ejot Drill pour le perçage des panneaux isolants Multipor. Permet de fraiser la face externe des panneaux isolants pour faciliter l'introduction du fût de la cheville Ejot STR U 2G. Longueurs : 200, 270 mm			A l'unité + 1 cale d'éjection	Prix à l'unité	
						200 mm	92,96
						270 mm	97,11
	Kit de 3 cales d'éjection EJOT DrillX	Sert à éjecter le foret Drill du Porte-Foret DrillX.			A l'unité ou par lot de 3	Prix à l'unité	
						Kit de 3 cales	34,98
						A l'unité	11,66
	Treillis d'armature standard	Treillis en fibre de verre résistant aux alcalis, destiné au renforcement de la couche de base du système d'isolation thermique extérieure XPor. Maillage : 4 x 4 mm Largeur utile : 1,1 m			Rouleau de 55 ml	Prix au mètre linéaire	
						55 ml	3,76
	Plaque TEC	Plaque silico-calcaire servant à isoler les tableaux lorsque l'épaisseur est limitée à 10 mm. Résistante à la perforation, elle est utilisée pour le traitement des façades exposées aux chocs. Dimension de la plaque : 125 x 120 cm Épaisseur de la plaque : 10 mm			60 plaques	Prix au m ²	
						Palette de 90 m ²	65,31
	Fraise TEC	Destinée à fraiser les plaques TEC. Permet de monter à fleur une rosace de diamètre 60 mm sur la plaque TEC (renforcement des systèmes d'ITE).			A l'unité	Prix à l'unité	
						Fraise	215,05
	Mouchoir de renforcement baie	Treillis d'armature en forme de flèche, en fibre de verre, pour le renforcement des angles de baies (fenêtres et portes). Dimensions : 50 x 33 cm Dimensions des mailles : 4 x 4 mm			Carton de 100	Prix au carton	
						Mouchoirs	120,00




ISOLATION THERMIQUE EXTÉRIEURE

	Produit KEIM	Descriptif produit	Conso. moyenne pour 1 couche sur support lisse	Outils recommandés	Conditionnement	Tarif général H.T	
						Prix au kg ou au L	
	Enduit Exclusif-T Taloché	Enduit de parement minéral allégé, finition talochée, à base de liants minéraux. Disponible en granulométries 2 mm et 3 mm.	Enduit Exclusif-T 2 mm = 2,2 kg/m ² 3 mm = 3,0 kg/m ²	Platoir inox, Taloche plastique, Projeteuse d'enduit	25 kg (1 palette = 30 sacs)		
						À la palette, Blanc, 2 et 3 mm	2,57
						À la palette, Teinté, 2 et 3 mm	3,23
						Au sac, Blanc, 2 et 3 mm	3,45
						Au sac, Teinté, 2 et 3 mm	4,33
	Enduit Exclusif-R Ribbé	Enduit de parement minéral allégé, finition ribbée, à base de liants minéraux. Disponible en granulométries 2 mm et 3 mm.	Enduit Exclusif-R 2 mm = 2,5 kg/m ² 3 mm = 3,0 kg/m ²	Platoir inox, Taloche plastique, Projeteuse d'enduit	25 kg (1 palette = 30 sacs)		
						À la palette, Blanc, 2 et 3 mm	2,57
						À la palette, Teinté, 2 et 3 mm	3,23
						Au sac, Blanc, 2 et 3 mm	3,45
						Au sac, Teinté, 2 et 3 mm	4,33
	Soldalit	Peinture minérale de façade au sol-silicate utilisée en rénovation de façade et en travaux neufs. Garantie Couleur 20 ans Garantie Bonne Tenue 10 ans Label natureplus®	0,225 kg/m ²	Brosse façade carrée, Rouleau à méché long 24 mm, Projection mécanisée avec buse ≥ 435	5 kg 18 kg		
						Blanc : 18 kg	18,29
						Blanc : 5 kg	19,38
						Teinté CP1 : 18 kg	20,41
						Teinté CP1 : 5 kg	21,48
						Teinté CP2 : 18 kg	22,71
						Teinté CP2 : 5 kg	23,80
						Teinté CP3 : 18 kg	25,19
						Teinté CP3 : 5 kg	26,41
						Teintes monochromes : 18 kg	25,19
						Teintes monochromes : 5 kg	26,41
						Teintes monochromes : 1 kg	27,29
	Soldalit-Grob	Sous-couche minérale garnissante pour façade au sol-silicate. Utilisée en rénovation de façade et en travaux neufs ; permet de masquer le faïçonnage et les microfissures.	0,250 kg/m ²	Brosse façade carrée, Rouleau à méché long 24 mm, Projection mécanisée avec buse ≥ 443	5 kg 18 kg		
						Blanc : 18 kg	18,29
						Blanc : 5 kg	19,38
						Teinté CP1 : 18 kg	20,41
						Teinté CP1 : 5 kg	21,48
						Teinté CP2 : 18 kg	22,71
						Teinté CP2 : 5 kg	23,80
						Teinté CP3 : 18 kg	25,19
						Teinté CP3 : 5 kg	26,41
	Soldalit-Coolit	Peinture minérale de façade au sol-silicate permettant la réduction de l'échauffement des façades dû au rayonnement solaire. Utilisée en rénovation de façade et en travaux neufs. Recommandée pour des indices de luminance lumineuse (Y) entre 5 et 20. Garantie Bonne Tenue 10 ans.	0,225 kg/m ²	Brosse façade carrée, Rouleau à méché long 24 mm, Projection mécanisée avec buse ≥ 435	5 kg 18 kg		
						Teinté CP1 : 18 kg	21,68
						Teinté CP1 : 5 kg	22,76
						Teinté CP2 : 18 kg	23,99
						Teinté CP2 : 5 kg	25,09
						Teinté CP3 : 18 kg	27,37
						Teinté CP3 : 5 kg	29,36

ISOLATION THERMIQUE EXTÉRIEURE

Produit KEIM	Descriptif produit	Conso. moyenne pour 1 couche sur support lisse	Outils recommandés	Conditionnement	Tarif général H.T		
SYSTÈME KEIM ECORCE - ISOLATION A BASE DE FIBRE DE BOIS							
	STEICO Protect L Dry	Dimension : 1200 mm x 400 mm. Chants droits. Uniquement pour le système Ecorce MT. Épaisseur : 100 à 240 mm			A la palette	Prix au m²	
						Épaisseur 100 mm, Palette de 10,56 m ²	33,54
						Épaisseur 120 mm, Palette de 8,64 m ²	40,26
						Épaisseur 140 mm, Palette de 7,68 m ²	46,95
						Épaisseur 145 mm, Palette de 7,68 m ²	48,64
						Épaisseur 160 mm, Palette de 6,72 m ²	53,67
						Épaisseur 180 mm, Palette de 5,76 m ²	60,37
						Épaisseur 200 mm, Palette de 5,76 m ²	67,08
						Épaisseur 220 mm, Palette de 4,80 m ²	73,77
Épaisseur 240 mm, Palette de 4,80 m ²	80,48						
	STEICO Protect H	Dimension : 1325 mm x 600 mm. Rainure et languette. Pour le système Ecorce OB. Épaisseurs : 40, 60 mm			A la palette	Épaisseur 40 mm, Palette de 44,52 m ²	14,77
						Épaisseur 60 mm, Palette de 30,21 m ²	22,15
	STEICO Integral	Dimension : 1880 mm x 600 mm. Rainure et languette. Pour le système Ecorce OB. Épaisseur : 60 à 200 mm			A la palette	Épaisseur 60 mm, Palette de 40,61 m ²	21,47
						Épaisseur 80 mm, Palette de 31,58 m ²	28,64
						Épaisseur 100 mm, Palette de 24,82 m ²	35,78
						Épaisseur 120 mm, Palette de 20,30 m ²	42,94
						Épaisseur 140 mm, Palette de 18,05 m ²	50,08
						Épaisseur 160 mm, Palette de 15,79 m ²	57,23
						Épaisseur 180 mm, Palette de 13,54 m ²	64,39
						Épaisseur 200 mm, Palette de 13,54 m ²	71,53
	Mortier-colle 90	Mortier-colle en poudre à prise hydraulique. Collage des isolants et réalisation d'enduit de base armé du système d'isolation thermique par l'extérieur Ecorce. Encollage pour Ecorce MT uniquement	4,5 kg/m ²	Taloche inox, Platoir cranté, Projeteuse d'enduit	25 kg (1 palette =36 sacs)	Prix au kg	
						À la palette	1,13
						Au sac	1,40
	Cheville EJOT STR U 2G	Cheville à visser universelle blanche pour le montage à fleur des panneaux Steico dans le système Ecorce MT uniquement. Diamètre de la cheville : 8 mm Diamètre de la rosace : 60 mm Longueurs : 115 - 135 - 155 - 175 - 195 - 215 - 235 - 255 - 275 - 295 mm À monter avec les bouchons polystyrène STR.			Carton de 100	Prix au carton	
						115 mm	53,78
						135 mm	62,07
						155 mm	72,40
						175 mm	84,82
						195 mm	103,42
						215 mm	113,76
						235 mm	130,31
						255 mm	144,79
275 mm	169,62						
295 mm	186,15						
	Bouchons polystyrène STR	À monter avec la cheville Eject STR U 2G et STR H			Carton de 500	Prix au carton	
						Bouchons	10,21
	Vis à rosace STR H	Vis à rosace pour le montage à fleur des panneaux isolants en fibre de bois Steico Protect H et Steico Intégral. Utilisable avec Ecorce OB uniquement. Diamètre de la vis : 6 mm Diamètre de la rosace : 60 mm Longueurs : 80 - 100 -120 -140- 160 - 180 -200- 220 mm			Carton de 100	80 mm	55,32
						100 mm	60,96
						120 mm	70,70
						140 mm	79,25
						160 mm	88,16
						180 mm	97,63
						200 mm	107,62
						220 mm	121,72

ISOLATION THERMIQUE EXTÉRIEURE

	Produit KEIM	Descriptif produit	Conso. moyenne pour 1 couche sur support lisse	Outils recommandés	Conditionnement	Tarif général H.T	
	Foret EJOT Stepdrill	Foret à monter sur le porte-foret Ejet DrillX pour le perçage des panneaux isolants STEICO Protect L Dry. Longueur : 150 mm Uniquement pour le système KEIM Ecorce MT			A l'unité	Prix à l'unité	
						150 mm	68,41
	Porte-foret EJOT DrillX + cale d'éjection	À combiner avec le foret Ejet Stepdrill pour le perçage des panneaux isolants STEICO Protect L Dry. Permet de fraiser la face externe des panneaux isolants pour faciliter l'introduction du fut de la cheville Ejet STR U 2G. Uniquement pour Ecorce MT. Longueurs : 200, 270 mm			A l'unité + 1 cale d'éjection	Prix à l'unité	
						200 mm	92,96
						270 mm	97,11
	Kit de 3 cales d'éjection EJOT DrillX	Sert à éjecter le foret Drill du Porte-Foret DrillX.			A l'unité ou par lot de 3	Prix à l'unité	
						Kit de 3 cales	34,98
						A l'unité	11,66
	Treillis d'armature standard	Treillis d'armature en fibres de verre traitées, destiné à l'entoilage du mortier-colle 90 dans la couche de base du système Ecorce. Maillage : 4 x 4 mm Largeur utile : 1,1 m			Rouleau de 55 ml	Prix au mètre linéaire	
						55 ml	3,76
	Mouchoir de renforcement baie	Treillis d'armature en forme de flèche, en fibre de verre, pour le renforcement des angles de baies (fenêtres et portes). Dimensions : 50 x 33 cm Dimensions des mailles : 4 x 4 mm			Carton de 100	Prix au carton	
						Mouchoirs	120,00
	Enduit Exclusif-F Fin	Enduit de parement minéral allégé à base de liants minéraux. Disponible en granulométrie fine de 1 mm et en finition talochée.	3,5 kg/m ²	Platoir inox, Taloché plastique, Projeteuse d'enduit	25 kg (1 palette =30 sacs)	Prix au kg ou au L	
						À la palette, Blanc, 2 et 3 mm	2,57
						À la palette, Teinté, 2 et 3 mm	3,23
						Au sac, Blanc, 2 et 3 mm	3,45
						Au sac, Teinté, 2 et 3 mm	4,33
	Enduit Exclusif-R Ribbé	Enduit de parement minéral allégé, finition ribbée, à base de liants minéraux. Disponible en granulométries 2 mm et 3 mm.	Enduit Exclusif-R 2 mm = 2,5 kg/m ² 3 mm = 3,0 kg/m ²	Platoir inox, Taloché plastique, Projeteuse d'enduit	25 kg (1 palette =30 sacs)	Prix au kg ou au L	
						À la palette, Blanc, 2 et 3 mm	2,57
						À la palette, Teinté, 2 et 3 mm	3,23
						Au sac, Blanc, 2 et 3 mm	3,45
						Au sac, Teinté, 2 et 3 mm	4,33
	Soldalit	Peinture minérale de façade au silicate utilisée en rénovation de façade et en travaux neufs. Garantie Couleur 20 ans Garantie Bonne Tenue 10 ans Label natureplus®	0,225 kg/m ²	Brosse façade carrée, Rouleau à méché long 24 mm, Projection mécanisée avec buse ≥ 435	5 kg 18 kg	Prix au kg ou au L	
						Blanc : 18 kg	18,29
						Blanc : 5 kg	19,38
						Teinté CP1 : 18 kg	20,41
						Teinté CP1 : 5 kg	21,48
						Teinté CP2 : 18 kg	22,71
						Teinté CP2 : 5 kg	23,80
						Teinté CP3 : 18 kg	25,19
						Teinté CP3 : 5 kg	26,41
						Teintes monochromes : 18 kg	25,19
Teintes monochromes : 5 kg	26,41						
Teintes monochromes : 1 kg	27,29						

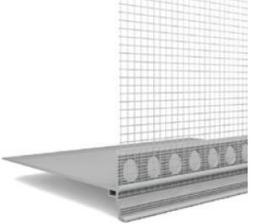


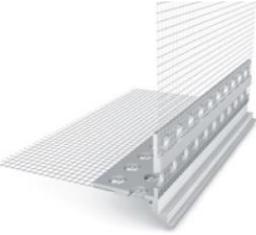
ISOLATION THERMIQUE EXTÉRIEURE

	Produit KEIM	Descriptif produit	Conso. moyenne pour 1 couche sur support lisse	Outils recommandés	Conditionnement	Tarif général H.T	
	Soldalit-Coolit	Peinture minérale de façade au silicate permettant la réduction de l'échauffement des façades dû au rayonnement solaire. Utilisée en rénovation de façade et en travaux neufs. Recommandée pour des indices de luminance lumineuse (Y) entre 5 et 20. Garantie Bonne Tenue 10 ans.	0,225 kg/m ²	Brosse façade carrée, Rouleau à méché long 24 mm, Projection mécanisée avec buse ≥ 435	5 kg 18 kg	Prix au kg ou au L	
						Teinté CP1 : 18 kg	21,68
						Teinté CP1 : 5 kg	22,76
						Teinté CP2 : 18 kg	23,99
						Teinté CP2 : 5 kg	25,09
						Teinté CP3 : 18 kg	27,37
						Teinté CP3 : 5 kg	29,36

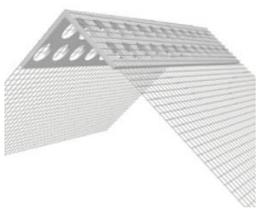
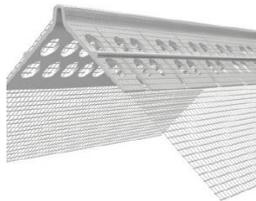
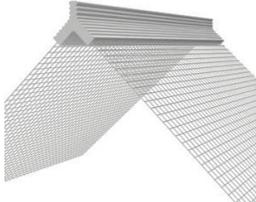
ISOLATION THERMIQUE EXTÉRIURE

Produit KEIM	Descriptif produit			Conditionnement	Tarif général H.T	
ACCESSOIRES ITE						
	Kit de montage 70 Kit de montage pratique pour la fixation de 67 m linéaires de profilé de départ. Contient : 1 seuil plastique 200 chevilles à frapper ND-K 6 x 60 100 éclisses de raccordement 100 cales ITE 3 mm 100 cales ITE 5 mm			Kit complet	Prix au kit	
					Kit de montage	161,10
	Eclisse de raccordement Éclisse comportant des attaches à chaque extrémité. À utiliser pour raccorder les rails de départ (PVC ou alu). À découper à la longueur souhaitée. Longueur : 2 ml			Carton de 10 = 20 ml Peut être vendu à l'unité	Prix au mètre linéaire	
					Eclisse 2 ml	3,01
	Cale ITE Sert à égaliser les irrégularités du support et à créer une interface entre le système d'ITE et les profilés de départ ou les appuis de baie métalliques. Epaisseurs : 3, 5, 8, 10 et 15 mm			Carton de 100	Prix au carton	
					3 mm	19,11
					5 mm	19,11
					8 mm	30,56
					10 mm	30,56
	Compriband 2D Bande calfeutrante en mousse PU imprégnée pour les joints de façade. Étanche à la pluie battante. Perméable à la vapeur d'eau. Couleur grise. Type 13/3-9 Largeur de joint : 3 - 9 mm Rouleau de 12 m Type 15/5-12 Largeur de joint : 5 - 12 mm Rouleau de 9 m			2D 13/3-9 : carton de 6 rouleaux 2D 15/5-12 : carton de 5 rouleaux	Prix au mètre	
					13/3-9, 12 ml, x 6 = 72 m	2,66
					15/5-12, 9 ml, x 5 = 45 m	4,00
	Compriband 40 Bande calfeutrante en mousse PU pour les joints de dilatation. Couleur anthracite. Type 40/17-32 Largeur de joint : 17 - 32 mm Rouleau de 4 m			Carton de 7 rouleaux	17-32, 4 ml, x 7 = 28 m	
					35,27	
	Dériveur 28 Boîtier en plastique ABS avec regard en verre acrylique et ressort de tension. Maintien la compression d'étanchéité et évite l'enchevêtrement et l'encrassement des bandes de calfeutrement. Taille du boîtier : 340 x 310 x 50 mm			A l'unité	Prix à l'unité	
					Dériveur	172,20



ISOLATION THERMIQUE EXTÉRIURE

	Produit KEIM	Descriptif produit			Conditionnement	Tarif général H.T	
	Socle de profilé de départ PVC	Profilé de départ en PVC rigide à utiliser avec Insert de goutte d'eau 100 pour fermer le système d'isolation en partie basse. Epaisseur de l'isolant : 80 - 240 mm Longueur : 2,5 ml 3 formats disponibles : 55 - 80 mm 100 - 160 mm 160 - 240 mm			Carton de 25 soit 62,5 ml	Prix au mètre linéaire	
						55 mm, 2,5 ml	4,30
						100 mm, 2,5 ml	7,64
						160 mm, 2,5 ml	10,75
	Insert goutte d'eau 100	Insert de profilé de départ en PVC à utiliser avec ou sans le Socle de profilé de départ pour fermer le système d'isolation et assurer la jonction sans rupture de pont thermique entre le système d'isolation en partie courante et l'isolation en partie basse. Longueur : 2,5 ml Format disponible : 100 mm.			Carton de 25 soit 62,5 ml Inclus les connecteurs	100 mm, 2,5 ml	6,41
	Profilé d'arrêt 6	Profilé de finition d'enduit avec arête de retrait de 6 mm et treillis soudé en fibre de verre. Longueur : 2,5 ml			Carton de 25 soit 62,5 ml Peut être vendu à l'unité	2,5 ml	2,11
	Profilé TEC	Profilé emboîtable pour la Plaque TEC avec goutte d'eau et treillis soudé en fibre de verre. Longueur : 2,5 ml			Carton de 25 soit 62,5 ml Inclus les connecteurs Peut être vendu à l'unité	2,5 ml	10,91
	Profilé goutte d'eau 6	Profilé goutte d'eau avec treillis d'armature intégré à utiliser au niveau des décrochés (entre sous-face et façade isolées) soudé en fibre de verre. Longueur : 2,5 ml.			Carton de 25 soit 62,5 ml Peut être vendu à l'unité	2,5 ml	4,57
	Profilé de joint de dilatation E ou V premium	Profils pour joints de dilatation verticaux avec membrane d'étanchéité coextrudée à dépassement. Le profil de recouvrement mis en place en usine est détachable. Treillis soudé en fibre de verre. Largeurs de joint de 5 - 25 mm Longueur : 2,5 ml Type E : pour joint de dilatation droit Type V : pour joint de dilatation en équerre			Type E : Carton de 20 soit 50 ml Type V : Carton de 15 soit 37,5 ml Peuvent être vendus à l'unité	Type E, Longueur 2,5 ml, x 20	23,05
						Type V, Longueur 2,5 ml, x 15	23,05

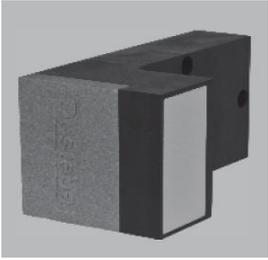
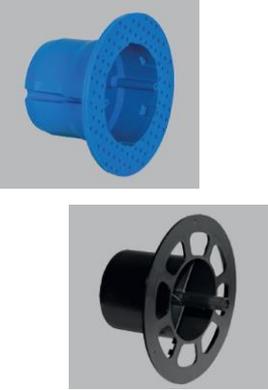
ISOLATION THERMIQUE EXTÉRIEURE

	Produit KEIM	Descriptif produit			Conditionnement	Tarif général H.T	
	Profilé de joint de dilatation E ou V	Profilés pour joints de dilatation verticaux avec membrane d'étanchéité collée en PVC à dépassement (extrêmement résistante aux UV), et treillis soudé en fibre de verre. La membrane peut être peinte. Largeurs de joint de 5 - 25 mm. Le joint reste creux et peut être peint. Longueur : 2,5 ml Type E : pour joint de dilatation droit Type V : pour joint de dilatation en équerre			Carton de 25 soit 62,5 ml Peut être vendus à l'unité	Prix au mètre linéaire	
						Type E, Longueur 2,5 ml, x 25	16,04
						Type V, Longueur 2,5 ml, x 25	16,37
	Profilé de jonction solin	Profilé de raccord sur bande de solin avec goutte d'eau et treillis d'armature soudé en fibre de verre. Longueur : 2,5 ml Dimension des mailles : 4 x 4 mm			Carton de 25 soit 62,5 ml Peut être vendu à l'unité	2,5 ml	10,38
	Profilé d'angle armé Spécial 10/15	Cornière d'angle PVC pour le renforcement des arêtes et angles avec treillis collé en fibre de verre 10 x 15 cm et dépassement du treillis à une extrémité. Longueur : 2,5 ml Largeur de l'armature : 10 x 15 cm Dimension des mailles : 4 x 4 mm			Carton de 50 soit 125 ml	2,5 ml	1,62
	Profilé d'angle armé Flexi 12,5	Cornière d'angle flexible et cintrable en PVC avec treillis soudé en fibre de verre. Longueur : 2,5 ml Largeur de l'armature : 12,5 x 12,5 cm Dimension des mailles : 4 x 4 mm			Carton de 25 soit 62,5 ml Peut être vendu à l'unité	2,5 ml	1,88
	Profilé d'angle armé premium	Cornière d'angle en PVC pour le renforcement d'angles sortants (exemple chambranles) avec treillis soudé en fibre de verre et arête de retrait. Longueur : 2,5 ml Largeur de l'armature : 12,5 x 12,5 cm Dimension des mailles : 4 x 4 mm			Carton de 50 soit 125 ml Peut être vendu à l'unité	2,5 ml	2,47
	Profilé d'arrêt menuiserie Lip	Profilé de raccord de fenêtre avec bande d'étanchéité autocollante en PE 8 x 3 mm, lèvres de protection en TPE, joint rond collé à cellules fermées, raccord souple pour la languette de protection avec bande autocollante 12 x 0,3 mm pour y coller le film de protection et treillis soudé en fibre de verre. Longueurs : 1,4 m et 2,4 ml			Longueur 1,4 ml : carton de 25 soit 35 ml Longueur 2,4 ml : carton de 25 soit 60 ml	Longueur 1,4 ml, x 25	6,68
						Longueur 2,4 ml, x 25	6,68

ISOLATION THERMIQUE EXTÉRIEURE

	Produit KEIM	Descriptif produit			Conditionnement	Tarif général H.T	
	Profilé d'arrêt menuiserie Plus	<p>Profilé de raccord de fenêtre avec bande d'étanchéité autocollante en PE 10 x 1 mm et languette de préhension de 5 mm, languette sécable avec bande autocollante de 12 x 0,3 mm pour y coller le film de protection, large joint d'étanchéité comprimé de 10 mm et treillis soudé en fibre de verre.</p> <p>Longueurs : 1,4 m et 2,4 ml</p>			<p>Longueur 1,4 ml : carton de 25 soit 35 ml</p> <p>Longueur 2,4 ml : carton de 25 soit 60 ml</p>	Prix au mètre linéaire	
						Longueur 1,4 ml, x 25	8,41
						Longueur 2,4 ml, x 25	8,41
	Profilé d'arrêt VR	<p>Profilé de raccord de volet roulant avec une bande d'étanchéité en PE 13 x 2 mm, un joint tubulaire en TPE, une languette sécable avec bande autocollante 12 x 0,3 mm pour y coller le film de protection et treillis soudé en fibre de verre.</p> <p>Longueurs : 1,4 m et 2,4 ml</p>			<p>Longueur 1,4 ml : carton de 25 soit 35 ml</p> <p>Longueur 2,4 ml : carton de 25 soit 60 ml</p>	Prix au mètre linéaire	
						Longueur 1,4 ml, x 25	5,46
						Longueur 2,4 ml, x 25	5,46
	Cheville spirale	<p>Cheville à poser à travers la couche de base armée pour permettre la fixation de charges légères dans l'isolant. Destinée aux grilles d'aération, plaques de signalétiques extérieures légères.</p>			Boite de 10	Prix à la boîte	
						Chevilles	12,20
	Ejet Iso-Dart	<p>Système de fixation après enduisage d'éléments rapportés sur façades isolées. En plastique renforcé fibre de verre. Contient 1 douille + rondelle d'étanchéité EPDM, cheville, réducteur pour vis de 5-6 mm + embout de vissage. Conçu pour fixer des charges légères et moyennes dans XPor et Ecorce. Idéal pour la fixation de descentes d'eaux pluviales.</p> <p>Longueurs : 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 mm.</p> <p>Charge par point de fixation : 15 kg Diamètre perçage : 8 mm Profondeur perçage : 80 mm Profondeur d'ancrage : 70 mm</p>			<p>Vendu en kit avec :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10 douilles, - 10 rondelles d'étanchéité, - 10 chevilles Ø 8mm, - 1 embout Torx T30, - 10 réducteurs pour vis Ø 5-6 mm 	Prix au sachet	
						80 mm	65,77
						100 mm	66,34
						120 mm	67,51
						140 mm	68,36
						160 mm	69,79
						180 mm	71,64
200 mm	73,37						
	Equerre de fixation multiusage	<p>Pour le montage sans pont thermique de charges lourdes dans Xpor et Ecorce. Composée de mousse polyuréthane rigide, imputrescible, teintée en noir et sans CFC renforcée par trois rondelles de serrage. Equerre à découper à l'épaisseur désirée.</p> <p>Surface de base : 280 x 125 mm Pour des épaisseurs de 80 à 200 mm Existe en 140 et 200.</p>			<p>Vendue à l'unité Fixation non fournie</p>	Prix à l'unité	
						140 mm	41,21
						200 mm	45,07
	Equerre de fixation premium	<p>Constituée de mousse polyuréthane dure imputrescible, teintée noir, renforcée d'une tôle en acier intégrée à l'élément pour une bonne adhésion au support, d'une plaque en aluminium pour le vissage des éléments montés ultérieurement ainsi que d'un panneau compact qui assure une répartition optimale de la pression sur la surface de l'élément. Ces équerres conviennent particulièrement pour les montages ultérieurs sans pont thermique en ITE. Destinée aux rails de guidage pour volets coulissants, montage de garde-corps aux angles de bâtiments, gonds pour volets.</p> <p>Surface utile : 97 x 45 mm Types : 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 mm</p>			<p>Vendue à l'unité Fixation non fournie</p>	Prix à l'unité	
						80 mm	54,88
						100 mm	57,56
						120 mm	60,05
						140 mm	62,72
						160 mm	65,22
						180 mm	67,88
200 mm	70,41						

ISOLATION THERMIQUE EXTÉRIEURE

Produit KEIM	Descriptif produit			Conditionnement	Tarif général H.T		
					Prix à l'unité		
 <p>Prolongateur de gonds premium</p>	<p>Composé de mousse haute densité polyuréthane imputrescible, teintée noire, renforcée d'une tôle en acier intégrée à l'élément pour une bonne adhésion au support, d'une plaque en aluminium pour le vissage des éléments montés ultérieurement, ainsi que d'un panneau compact qui assure une répartition optimale de la pression sur la surface de l'élément.</p> <p>Destiné aux balcons français (montage de garde-corps entre embrasures), montage de garde-corps aux angles de bâtiments.</p> <p>Surface utile : 97 x 45 mm Types : 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 mm</p>			Vendue à l'unité Fixation non fournie			
					80 mm		54,88
					100 mm		57,56
					120 mm		60,05
					140 mm		62,72
					160 mm		65,22
					180 mm		67,88
200 mm		70,41					
 <p>Plaque de montage TRI</p>	<p>Composée de mousse haute densité polyuréthane, imputrescible, teintée noire, renforcée de deux consoles de base en acier intégrée à l'élément pour une bonne adhésion au support, d'une plaque en alu pour le vissage des éléments montés ultérieurement, ainsi que d'un panneau compact qui assure une répartition optimale de la pression sur la surface de l'élément.</p> <p>Destinée aux escaliers, tentes solaires, marquises, avant-toits, câbles haute tension.</p> <p>Surface utile : 162 x 80 mm Types : 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 mm</p>			Vendue à l'unité Fixation non fournie			
					80 mm		109,28
					100 mm		114,44
					120 mm		119,62
					140 mm		124,78
					160 mm		129,94
					180 mm		135,12
200 mm		140,31					
 <p>Boîte électrique PA</p>	<p>Composée d'un plastique difficilement inflammable, elle convient pour les montages sans pont thermique d'interrupteurs électriques et de prises de courant dans les ETICS Ecorce et XPor.</p> <p>Surface perforée.</p> <p>A fixer uniquement avec des vis à bois ou à tôle.</p> <p>Diamètre intérieur boîte : 65 mm Diamètre extérieur couronne : 105 mm Profondeur boîte : 60 mm</p>			Paquet de 10 Fournie avec un outil de fraisage et une cartouche de colle Polyuréthane			
					Boîte électrique		37,68

TECHNIQUES D'ARTISTES

Produit KEIM	Descriptif produit	Garanties, Labels	Supports admissibles	Conditionnement	Conso. moyenne pour 1 couche sur support lisse	Outils recommandés	Teintes disponibles	Tarif général H.T au Litre ou au Kg	
	Peintures d'artistes		S'applique sur le Fond à peindre	100 ml		Brosse à lasure, Pinceau, Spalter	Disponible dans 30 teintes différentes	<i>Prix pour 100 ml</i>	
								K910 : 100 ml	42,27
								K911 - K933 - K 934 - K935 - K936 : 100 ml	59,28
								K912 : 100 ml	93,62
								K913 - K914 - K915 - K916 - K918 - K919 - K920 - K923 - K924 - K929 - K930 - K931 - K937 - K938 : 100 ml	50,42
								K917 : 100 ml	45,78
								K921 : 100 ml	107,97
								K922 - K926 : 100 ml	85,39
								K925 : 100 ml	79,89
								K927 - K928 - K939 : 100 ml	50,96
K932 : 100 ml	54,25								
	Poudres de décor		Tous supports minéraux en particulier les mortiers bâtards ciment-chaux, enduits minéraux nobles, bétons apparents, pierres naturelles et pierres de taille	250 g 500 g 5 kg		Brosse à lasure, Pinceau, Spalter	Disponible dans 26 teintes différentes	<i>Prix pour 0,5 kg/l</i>	
								D504 - D514 - D520 - D524 - D546 : 0,5 KG	59,28
								D505 - D516 : 0,5 KG	172,71
								D506 - D508 - D542 - D543 : 0,5 KG	158,59
								D509 - D545 : 0,5 KG	112,91
								D510 - D515 : 0,5 KG	136,63
								D511 - D512 - D513 : 0,5 KG	89,11
								D521 - D523 : 0,5 KG	61,56
								D531 : 0,5 KG	67,15
								D538 - D540 - D541 - D557 : 0,5 KG	152,96
D559 : 0,5 KG	83,16								
	Fixateur technique A		S'utilise avec Peintures d'artistes	0,5 L		Pipette de pulvérisation		0,5 L	
								36,04	
	Pipette de pulvérisation		Pipette en inox pour pulvériser le Fixateur Technique A.					<i>Prix à l'unité</i>	
								Pipette	
13,52									
	Eponge Wishab dure ou souple		Pour nettoyage et gommage à sec.					Eponge dure	
								28,75	
Eponge souple									
25,04									
	Fond à peindre		Mortiers chaux-ciment de résistance en compression >5 Nmm ²	25 kg	Env. 7 kg/m ²	Taloche		<i>Prix au kg ou au L</i>	
								25 kg	
12,05									
	Liant Fixativ		Tous supports minéraux en particulier les mortiers bâtards ciment-chaux, enduits minéraux nobles, bétons apparents, pierres naturelles et pierres de taille	4 L 24 L	0,100 L/m ²	Rouleau micro-fibres 10 mm à bouts biseautés, Brosse façade carrée, Pulvérisateur basse pression		24 L	
								15,56	
								4 L	
17,77									

OUTILS ET ACCESSOIRES

	Produit KEIM	Descriptif produit	Outil adapté pour	Conditionnement	Tarif général H.T	
	Film de protection	Film de protection transparent avec logo KEIM. Idéal pour la protection des sols et meubles en intérieur lors de travaux de peinture. Largeur : 1 m 20	Tous les travaux de peintures en intérieur	Rouleau de 50 m	Prix au rouleau	
					50 m	45,60
	Treillis d'armature standard	Treillis d'armature en fibre de verre traitée destiné à l'entoilage des enduits. Maillage : 4 x 4 mm Largeur utile : 1,1 m	Tous les enduits KEIM	Rouleau de 55 ml	Prix au mètre linéaire	
					55 ml	3,76
	Brosse façade carrée	Brosse à peindre, haut de gamme. Dimensions : 17 x 7 cm Longueur : 90 mm En fibres de nylon noires, semelle et manche en bois.	Granital/-Grob, Contact-Plus/-Grob, Fixatif Spécial, Gamme Soldalit, Stucasol-Fondo, Antigraffiti, Lotexan, Silangrund, Silex-OH, Nettoyant béton, Corrosif liquide, Impression I&F, Concretal-W/-Grob, Fixatif Concretal, Liant Fixativ	A l'unité	Prix à l'unité	
					Brosse à peindre	61,92
	Brosse lasure ovale	Brosse à lasurer, haut de gamme, en pure soie de Chine. Longueur 85 mm. Semelle en bois naturel.	Mineris, Romanit-Badical, Lasure Concretal-Design, Concretal-Base	A l'unité	Prix à l'unité	
					Brosse à lasurer	48,70
	Brosse à chaux	Brosse spéciale en pure soie de Chine. Destinée à l'application des peintures et badigeons à la chaux.	Romanit-Badical	A l'unité	Prix à l'unité	
					Brosse à chaux	79,21
	Taloche Latex	Taloche en mousse dure de latex. Destinée à structurer les enduits minéraux pour obtenir une finition talochée.	Tous les enduits KEIM	A l'unité	Prix à l'unité	
					Taloche latex	40,52

OUTILS ET ACCESSOIRES

	Produit KEIM	Descriptif produit	Outil adapté pour	Conditionnement	Tarif général H.T	
	Pulvérisateur de façade basse pression	Pour le traitement de grandes surfaces à basse pression.	Liant Fixativ, Silangrund, Lotexan, Lotexan-N, Silex-OH, Antigriffitis, Soliprim, Fixatif Spécial, Fixatif Concretal, Fixatif Soldalit	A l'unité (livré avec accessoires)	Prix à l'unité	
					Pulvérisateur + Accessoires	367,29
	Manchon MICROSTAR 10, 100 mm	Rouleau en microfibrilles tissées 10 mm. Manchon 100 mm « Patte de lapin ». Pour l'application des impressions et des lasures.	Liant Fixativ, Fixatif Spécial, Fixatif Concretal, Fixatif Soldalit	A l'unité	100 mm	
						2,02
	Manchon MICROSTAR 10, 180 mm	Rouleau à bouts biseautés. Microfibrilles tissées 10 mm. Manchon poils courts 180 mm. Pour l'application des lasures en façade.	Fixatif Concretal, Lasure Concretal (1:3), Concretal-Base, Liant Fixativ, Antigriffitis, Mineris	A l'unité	180 mm	
						9,27
	Manchon MICROSTAR 12, 180 mm	Rouleau à bouts biseautés. Microfibrilles tissées 12 mm. Manchon poils courts 180 mm. Pour l'application des impressions en façade.	Liant Fixativ, Fixatif Spécial, Fixatif Concretal, Fixatif Soldalit	A l'unité	180 mm	
						10,09
	Manchon ROTAFLO 20, 120 mm	Rouleau polyamide à méché long 20 mm. Manchon 120 mm « Patte de lapin ». Pour l'application des peintures de façade.	Granital/-Grob, Contact-Plus, gamme Soldalit, Stucasol-Fondo, Concretal-W/-Grob	A l'unité	120 mm	
						5,77
	Manchon ROTAGOLD 12, 100 mm	Rouleau polyamide tissé 12 mm. Manchon 100 mm « Patte de lapin ». Pour l'application des peintures d'intérieur.	Toutes les peintures d'intérieur KEIM	A l'unité	100 mm	
						1,96

OUTILS ET ACCESSOIRES

	Produit KEIM	Descriptif produit	Outil adapté pour	Conditionnement	Tarif général H.T	
	Manchon ROTAGOLD 12, 180 mm	Rouleau polyamide tissé 12 mm. Manchon 180 bouts biseautés. Pour l'application des peintures d'intérieur.	Toutes les peintures d'intérieur KEIM	A l'unité	Prix à l'unité	
					180 mm	8,74
	Manchon ROTASTREIF 24, 180 mm	Rouleau polyamide à méché extra long 24 mm Manchon souple 180 mm. Pour l'application des peintures de façade.	Granital/-Grob, Contact-Plus, gamme Soldalit, Stucasol-Fondo, Concretal-W/-Grob, Twinstar	A l'unité	180 mm	
						13,67
	Rouleau à enduire ou à frises, 220 mm	Rouleau en fibres nylon 18 mm haute résilience Manchon 22 cm Pour l'application des enduits et/ou la réalisation de frises.	Marano-Roll	A l'unité	220 mm	
						20,62
	Monture ergonomique sans vis	Poignée creuse polypropylène, 180 mm. Tige Ø 8 mm, zinguée.	Tous les rouleaux en 180 mm et 220 mm	A l'unité	180 mm	
						3,74
	Monture radiateur ergonomique	Poignée creuse polypropylène, 420 mm. Tige Ø 6 mm, zinguée.	Tous les rouleaux en 100 mm et 120 mm	A l'unité	420 mm	
						2,52
	Grille d'essorage	Grille d'essorage fil acier, pour l'essorage et la répartition de la peinture/lasure sur le rouleau Dimensions : 220 x 300 mm	Pour toutes les peintures et lasures KEIM	A l'unité	Grille	
						3,62

NUANCIERS ET PLV

	Produit KEIM	Descriptif produit	Adapté pour	Conditionnement	Tarif général H.T	
	Présentoir à échantillons Le Corbusier	Présentoir officiel conçu pour des échantillons de peinture Le Corbusier de 0,10 L. Dimensions : 600 mm x 2090 mm x 370 mm Le prix du présentoir n'inclut pas les échantillons.	La mise en avant des peintures polyChro en magasin spécialisé	A l'unité	Prix à l'unité	
					Présentoir seul	897,60
	Echantillon polyChro-intérieur	Disponible dans les 63 teintes originales de la Polychromie architecturale de Le Corbusier.	Le présentoir à échantillons le Corbusier	0,10 L	Prix à l'unité	
					Echantillon	10,81
	Nuancier Le Corbusier	Nuancier officiel de Le Corbusier. Format fermé 165 x 165 mm / Format ouvert 450 x 165 mm.	Le choix des teintes originales de la Polychromie architecturale de Le Corbusier	A l'unité	Prix à l'unité	
					Nuancier	58,73
	Roll-up Le Corbusier	Format 80 x 200 cm, livré avec sac de transport. Différents visuels au choix.	La mise en avant des peintures polyChro en magasin spécialisé	A l'unité	Prix à l'unité	
					Roll-Up	179,78
	Posters Le Corbusier	Format 60 x 80 cm, livré avec attaches. Différents visuels au choix.	La mise en avant des peintures polyChro en magasin spécialisé	A l'unité	Prix à l'unité	
					Poster	35,97

NUANCIERS ET PLV

	Produit KEIM	Descriptif produit	Adapté pour	Conditionnement	Tarif général H.T	
	Nuancier Exclusiv	Le nuancier KEIM Exclusiv est le principal nuancier KEIM. Il comprend 201 teintes, disponibles dans tous les systèmes de peintures minérales, intérieurs ou extérieurs.	Le choix des teintes en façade et en décoration d'intérieur.	A l'unité	Prix à l'unité	
					Exclusiv	29,00
	Nuancier Avantgarde	KEIM Avantgarde est destiné à la décoration intérieure. Il comprend 67 teintes reproduisant les effets de polychromie des années 1920. La version papier se divise en deux parties afin de faciliter les combinaisons de couleur et le choix des teintes.	Le choix des teintes en décoration d'intérieur.	A l'unité	Avantgarde	
					Avantgarde	17,41
	Nuancier Naturstein	Le nuancier Naturstein est destiné à la décoration de la pierre naturelle. Il comprend 57 teintes inspirées des différents types de pierres naturelles que l'on retrouve en France et en Europe.	Le choix des teintes pour la décoration de la pierre naturelle en façade.	A l'unité	Naturstein	
					Naturstein	11,61
	Nuancier Spektrum	Le nuancier Spektrum est un condensé des nuanciers Exclusiv, Avantgarde et Naturstein. Son format fin, en accordéon permet une vue globale et synthétique des teintes KEIM.	Visualiser l'ensemble des teintes disponibles KEIM.	A l'unité	Spektrum	
					Spektrum	4,42
	Nuancier Design	Le nuancier Design est destiné aux lasures à effet métallisé sur tous types de bétons extérieurs. Il se compose de 22 teintes uniques créées par KEIM.	Le choix des teintes pour lasures béton en extérieur.	A l'unité	Design	
					Design	42,33